

TECHNISCHE DATEN / AUFBAUANLEITUNG

Saunafass 230

Kontroll-Nummer:

planeo 

Montageanleitung

Lieber Kunde,

mit diesem Gartenhaus haben Sie sich für ein Qualitätsprodukt aus dem Hause planeo entschieden, und damit eine gute Wahl getroffen. Diese Montageanleitung soll Sie beim Aufbau des Bausatzes unterstützen und bei dem einen oder anderen „kniffligen“ Detail mit gutem Rat und Tipps weiterhelfen.

Jedem Bausatz liegen individuelle Ansichtszeichnungen/Technische Daten bei, aus denen Sie die jeweiligen Maße und Positionen der Türen, Fenster, sowie die Einbauhöhen der Fenster entnehmen können.


Da auch wir Praktiker sind, werden wir Ihnen lange Texte ersparen, und uns auf das Notwendigste konzentrieren.

Sie werden im Lieferpaket ausreichend Schraub- und Befestigungsmaterial finden, dessen Auswahl sich nach dem jeweiligen Bedarf selbst erklärt. Folgendes Werkzeug wird benötigt:

- Wasserwaage
- Hammer
- Gummihammer
- Schlagklotz
- Zange
- Maßband
- Zollstock
- Bohrmaschine
- Akkuschauber
- versch. Bitspitzen
- Holzbohrer
- Teppichmesser mit Hakenklinge
- Stichsäge
- evtl. Handkreissäge/Kappsäge

Bitte bewahren Sie die mitgelieferten Schriftstücke gut auf.

Beispiel

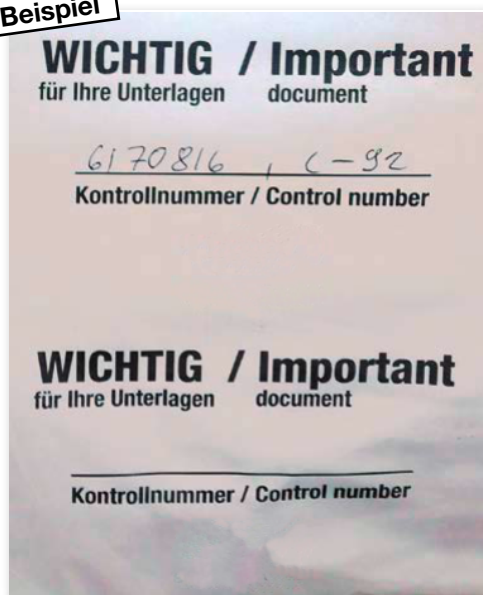

Fotografieren Sie oder schneiden Sie alle Aufkleber am Paket aus. Darauf sind alle wichtigen Informationen, die eventuell später für Rückfragen benötigt werden.

Bauliche Voraussetzungen:

Für die Standfestigkeit und Haltbarkeit Ihres Hauses ist ein fachgerechtes Fundament von großer Wichtigkeit. Eine einwandfreie Montage des Hauses wird nur durch ein absolut waagerechtes und tragfähiges Fundament gewährleistet.

Bei Fragen zum Fundament, das für den Untergrund Ihres Hauses notwendig ist, wenden Sie sich vorzugsweise an einen örtlichen Fachmann, der mit den für Ihre Region typischen Bodenstrukturen vertraut ist.



Verdichtetes Schotterbett mit Gehwegplatten als Minimaluntergrund für die Errichtung eines Hauses.

Viel Spaß beim Aufbau wünscht Ihnen das planeo-Team.

Pflegehinweise „Saunafass“

Vielen Dank das Sie sich für ein komplett montiertes Saunafass von Finnhaus entschieden haben.

Der Baustoff Holz ist ein natürlicher Baustoff, welcher Ihnen lange Freude bereiten wird.

Bitte beachten Sie hierzu folgende Pflege und Montagehinweise:


- | Nach aufstellen des Saunafasses auf ein entsprechend vorbereitetes Fundament, entfernen Sie bitte die seitlichen, unteren Transportbohlen.
- | Durch den Transport wurden die Bohlen eventuell verschoben. Damit es nicht zu Spaltenbildungen kommt, bitte die Spannbänder lösen, die Bohlen wieder in den richtigen Sitz bringen und dann die Spannbänder wieder anziehen.
- | In den ersten zwei Jahren muss das Trocknungsverhalten des Holzes genauestens beobachtet werden. Hierzu ist es erforderlich das Saunafass von Zeit zu Zeit nach bzw. zu entspannen.
- | In den kälteren Jahreszeiten sollte das Fass über die Nachstell-Vorrichtung, entspannt werden. Hierzu lösen Sie die Mutter ca. 4-8 Umdrehungen. (Sollte die Tür klemmen, dann klopfen Sie die Außenbohlen mittels eines Hammers und einem Holzstück vorsichtig nach außen)
- | In der wärmeren Jahreszeit sollte die Sauna gespannt werden. Hierzu ziehen Sie die Muttern leicht an (Achtung, bitte spannen Sie zwischen den Holztürrahmen ein Holzstück in der Mitte, damit dieser nicht durch das anziehen der Muttern eingedrückt wird). Entfernen Sie die Blenden vorne und hinten.
- | Die Außenangebrachten runden Blenden müssen an den Stößen einen Spielraum von ca. 5 mm aufweisen. Bitte kontrollieren Sie dieses bei dem Nachspannen. Es kann erforderlich sein das die Blenden bei einem extremen Spannvorgang gelöst werden müssen.
- | Sollte die Tür klemmen, müssten Sie Ihr Fass über die Spannvorrichtung entspannen.
- | Das Holz im Außenbereich sollte von Jahr zu Jahr je nach Verwitterung mittels einer Holzschutzlasur aufgefrischt/gestrichen werden.
- | Der Innenraum bleibt unbehandelt.
- | Wir empfehlen den Innenraum, je nach Gebrauch, zu desinfizieren.
- | Legen Sie immer Handtücher auf die Saunaliegen bevor Sie saunieren.
- | Wir empfehlen nach dem Gebrauch immer einen gefüllten Eimer mit Wasser in die Sauna zu stellen, damit immer eine gewisse Luftfeuchtigkeit im Innenraum besteht.

Wir wünschen Ihnen nun viel Freude mit Ihrem Saunafass


Ihr planeo-Team



3-D Ansicht Saunafass 230

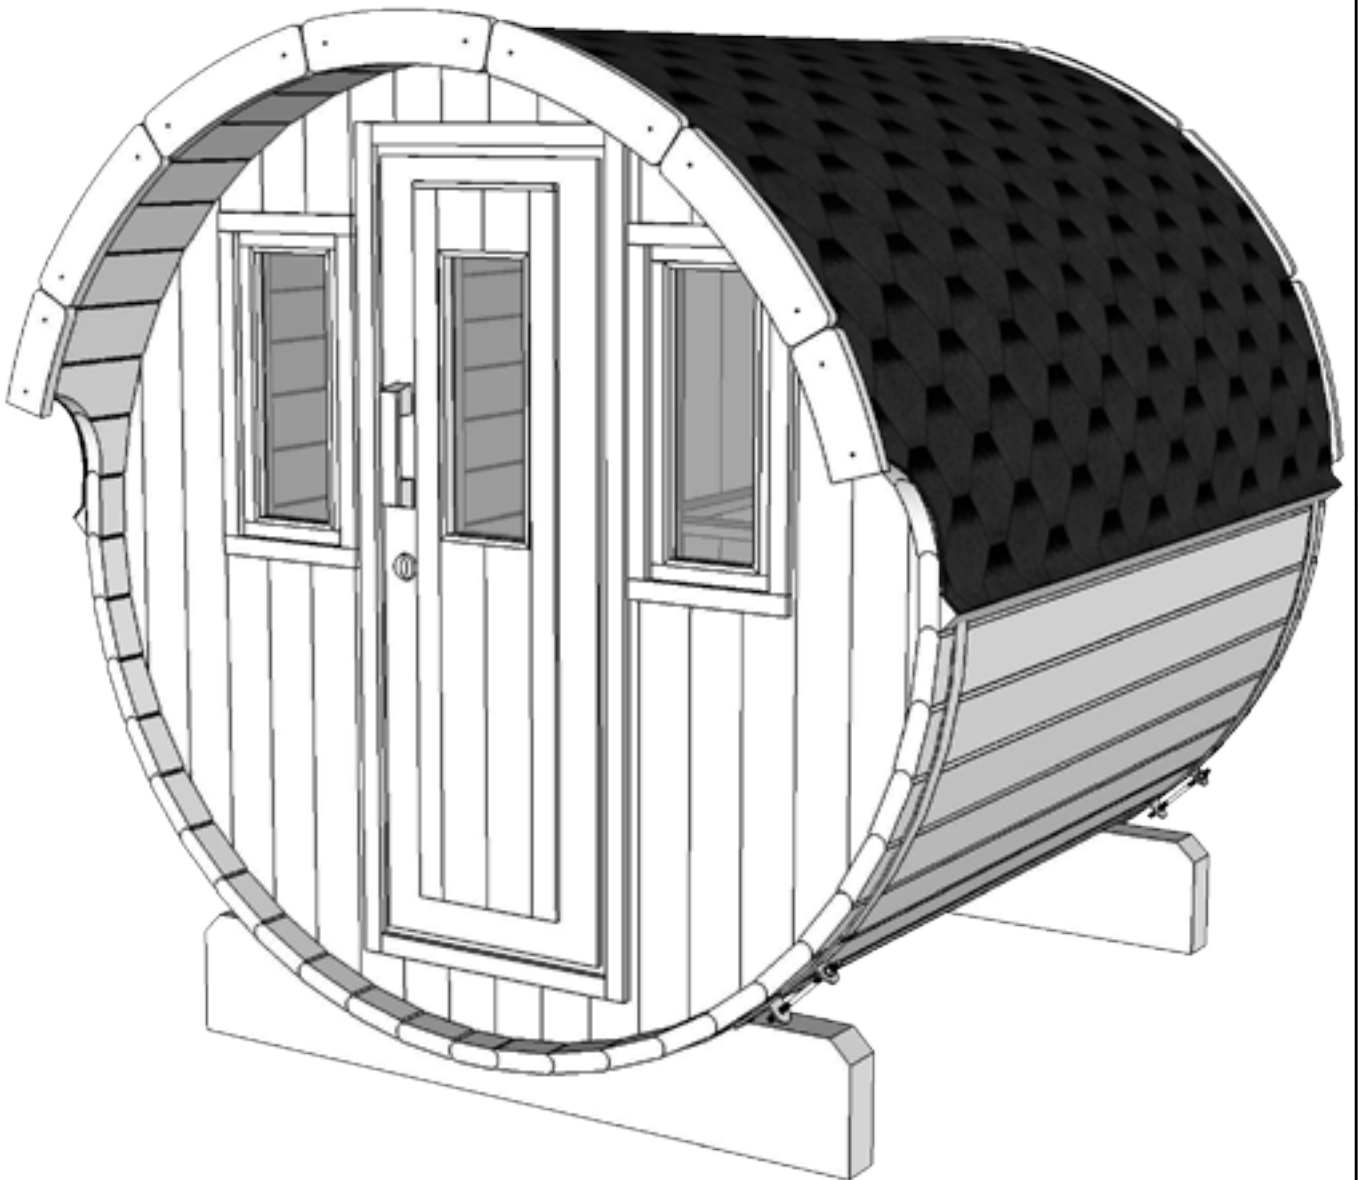


3-D Ansicht Saunafass 230

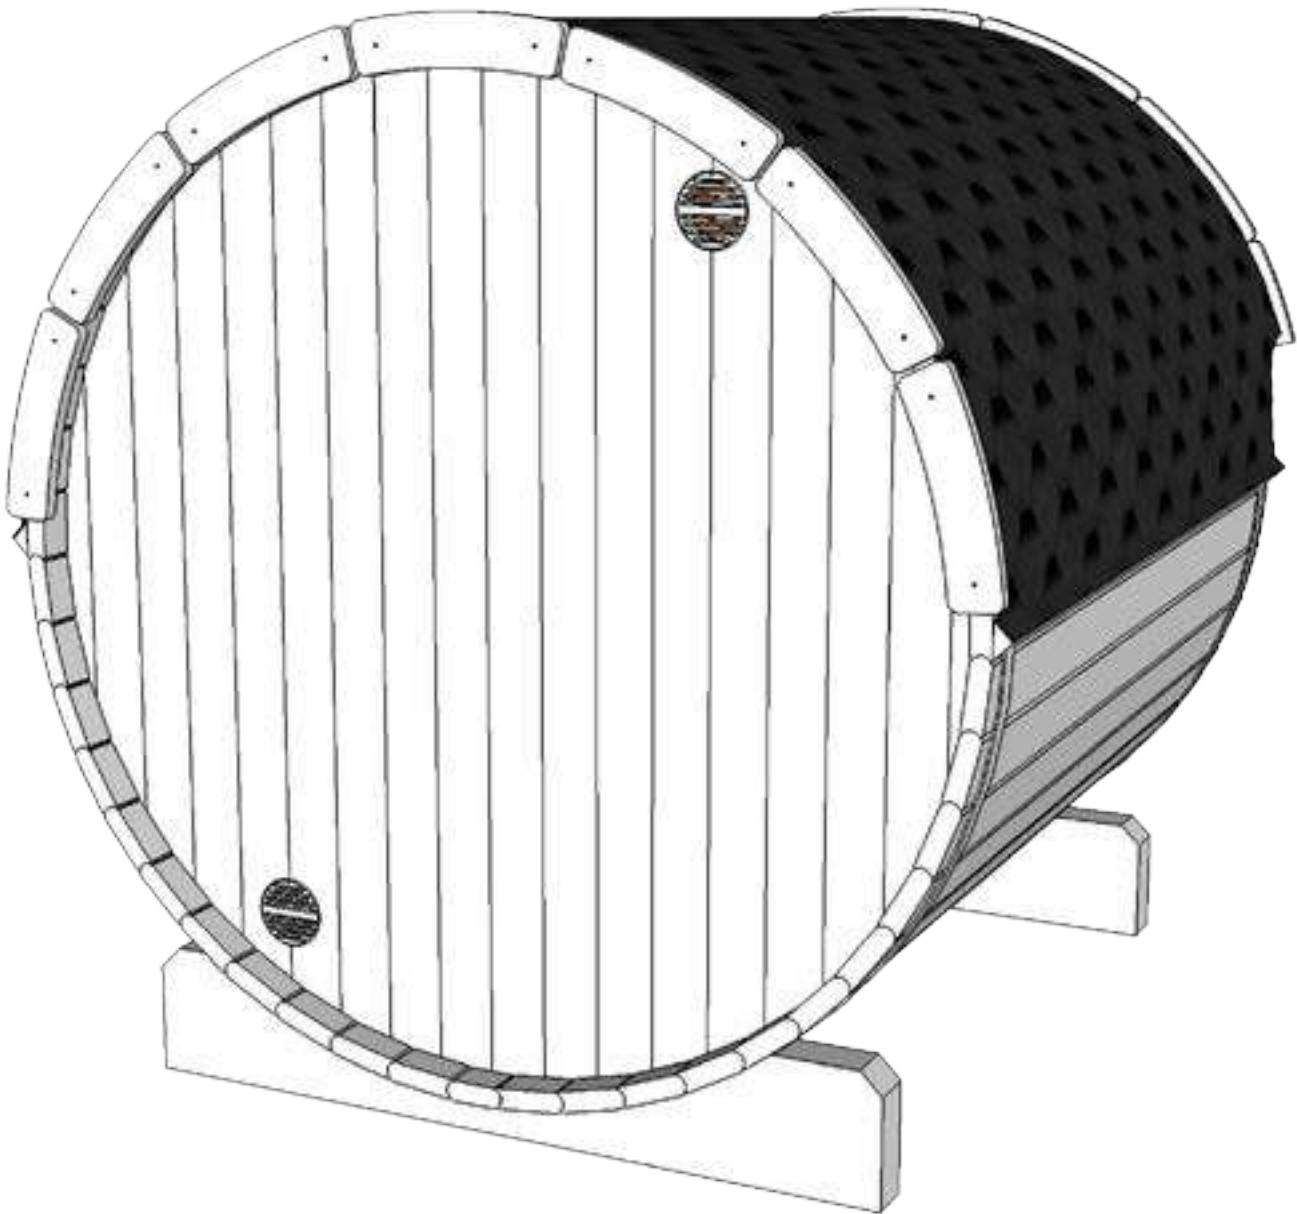


Teilleiste



Saunafass 230

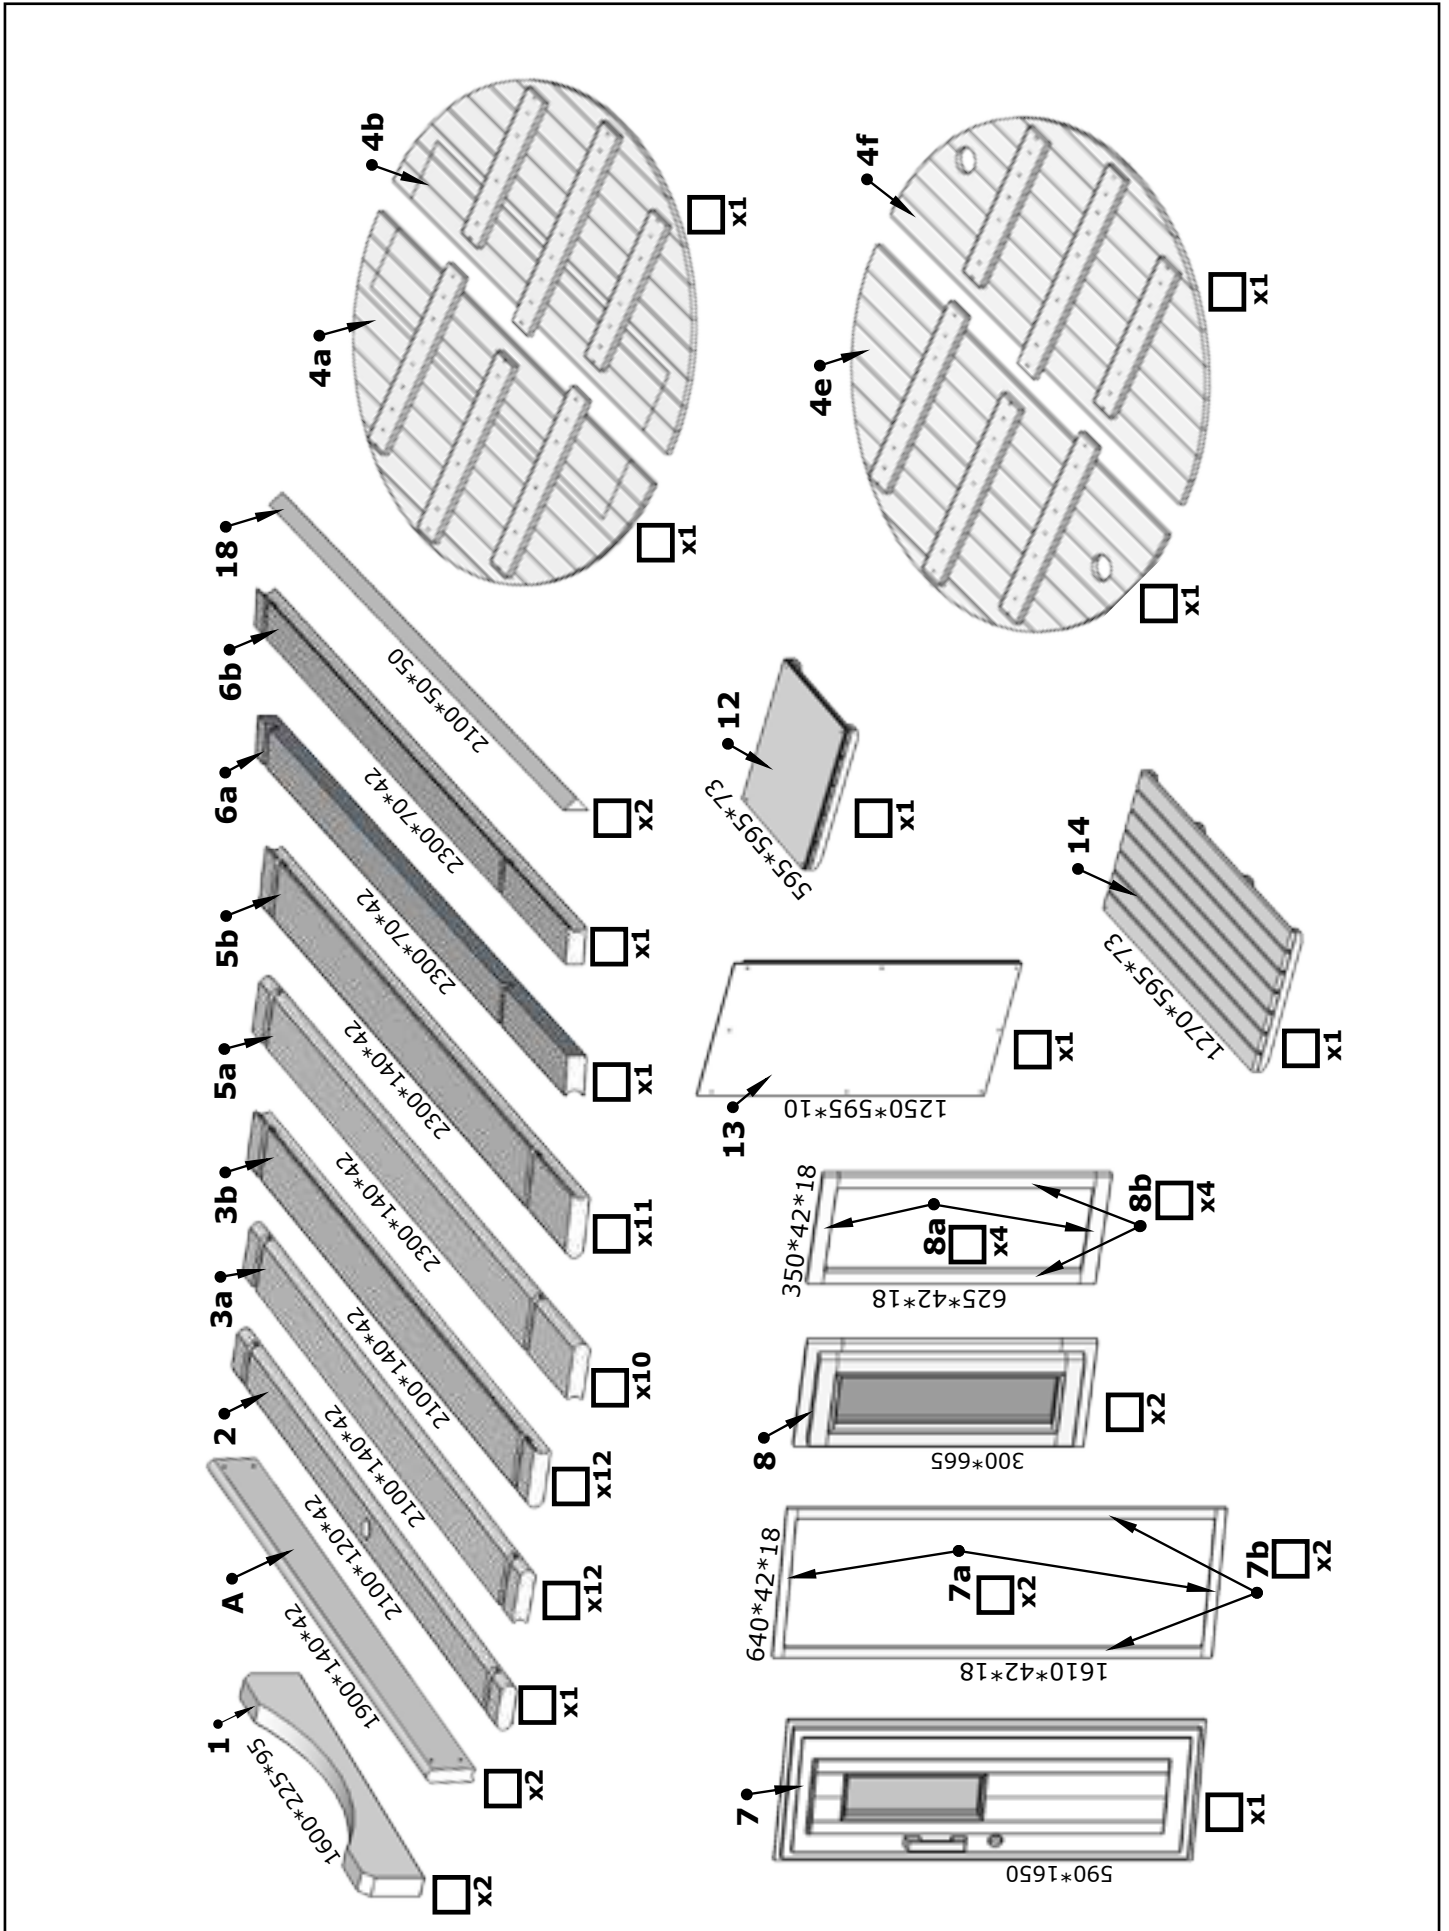

Teilleiste Saunafass 230

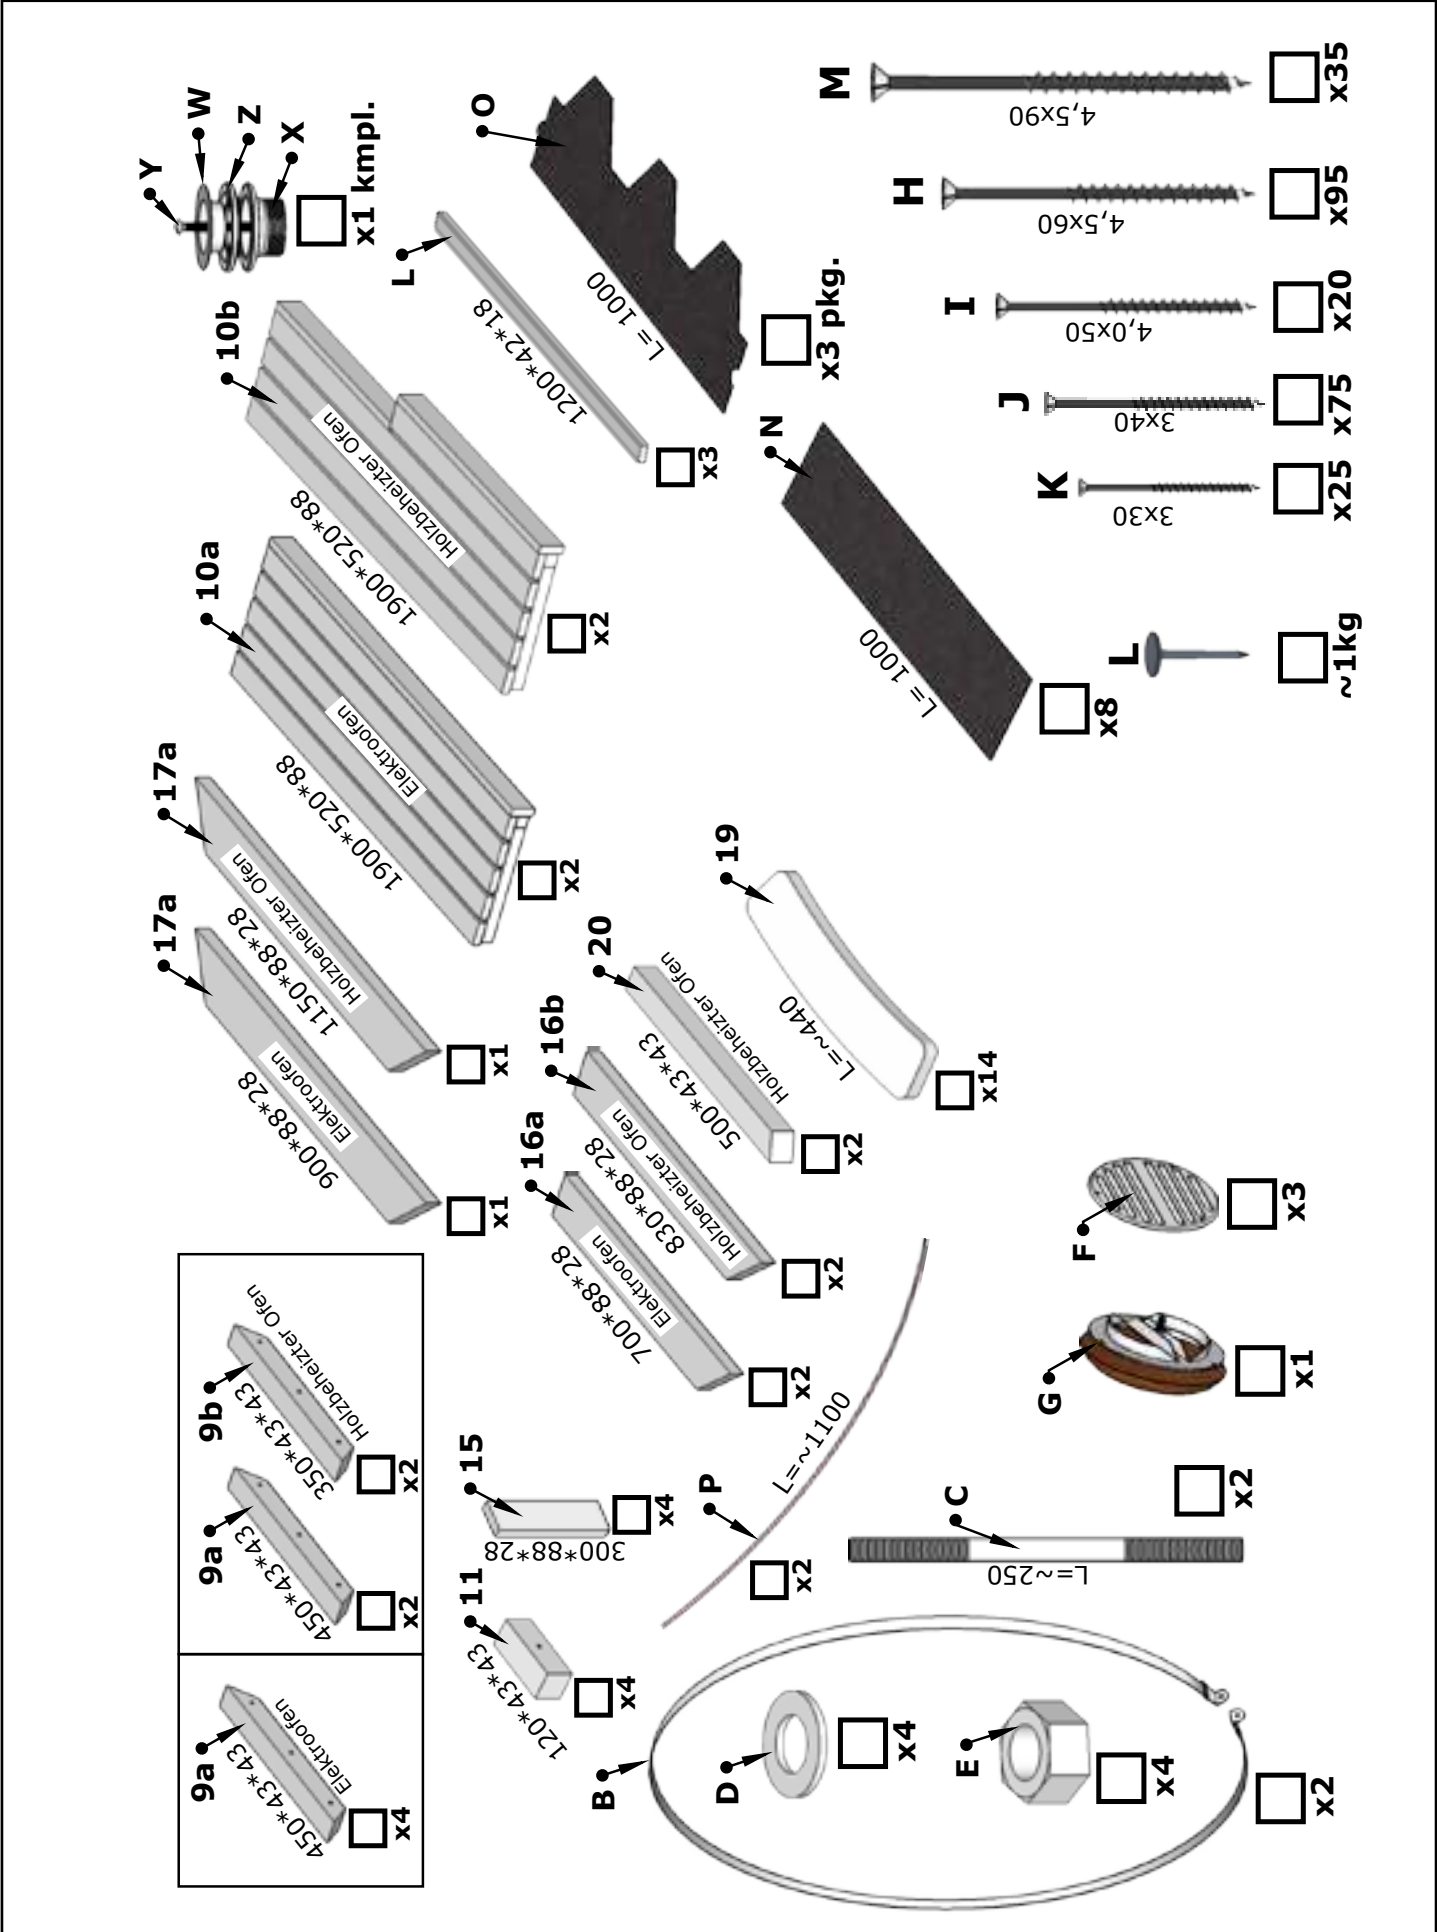


Aufbauanleitung Saunafass 230

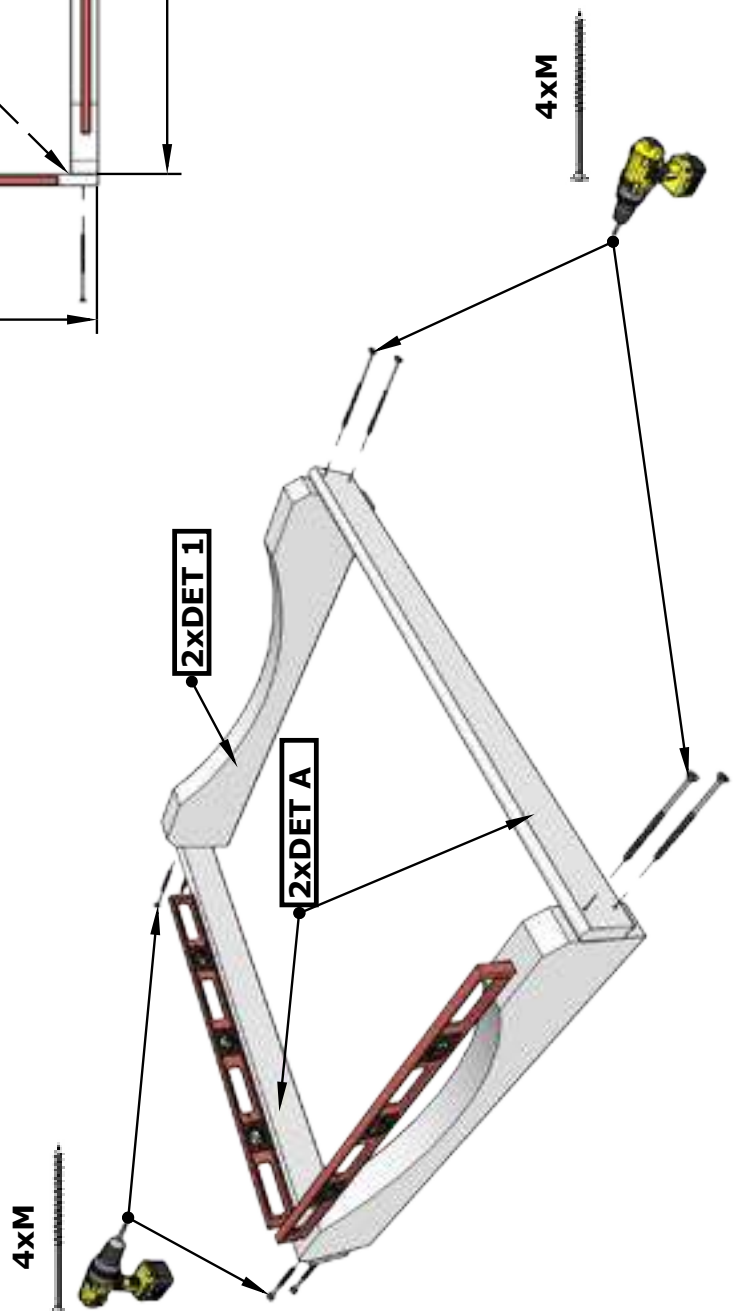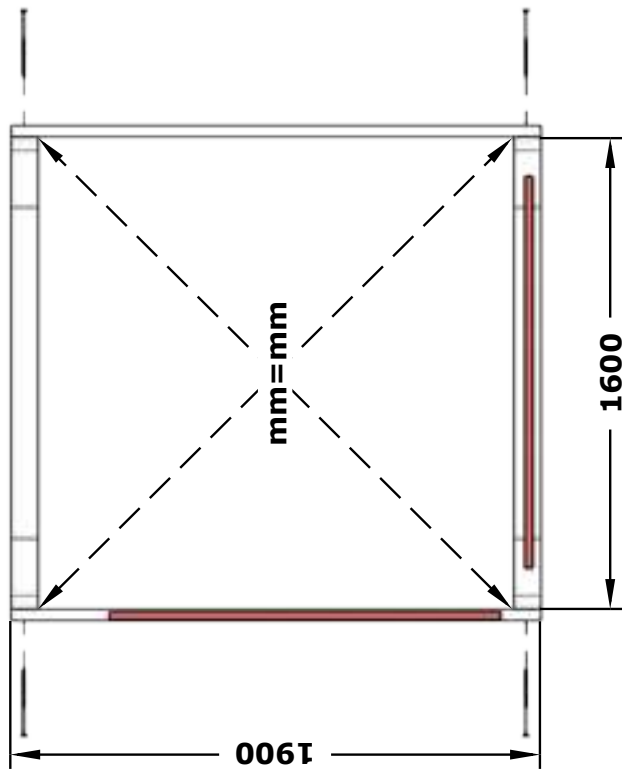


1.





Aufbauanleitung Saunafass 230

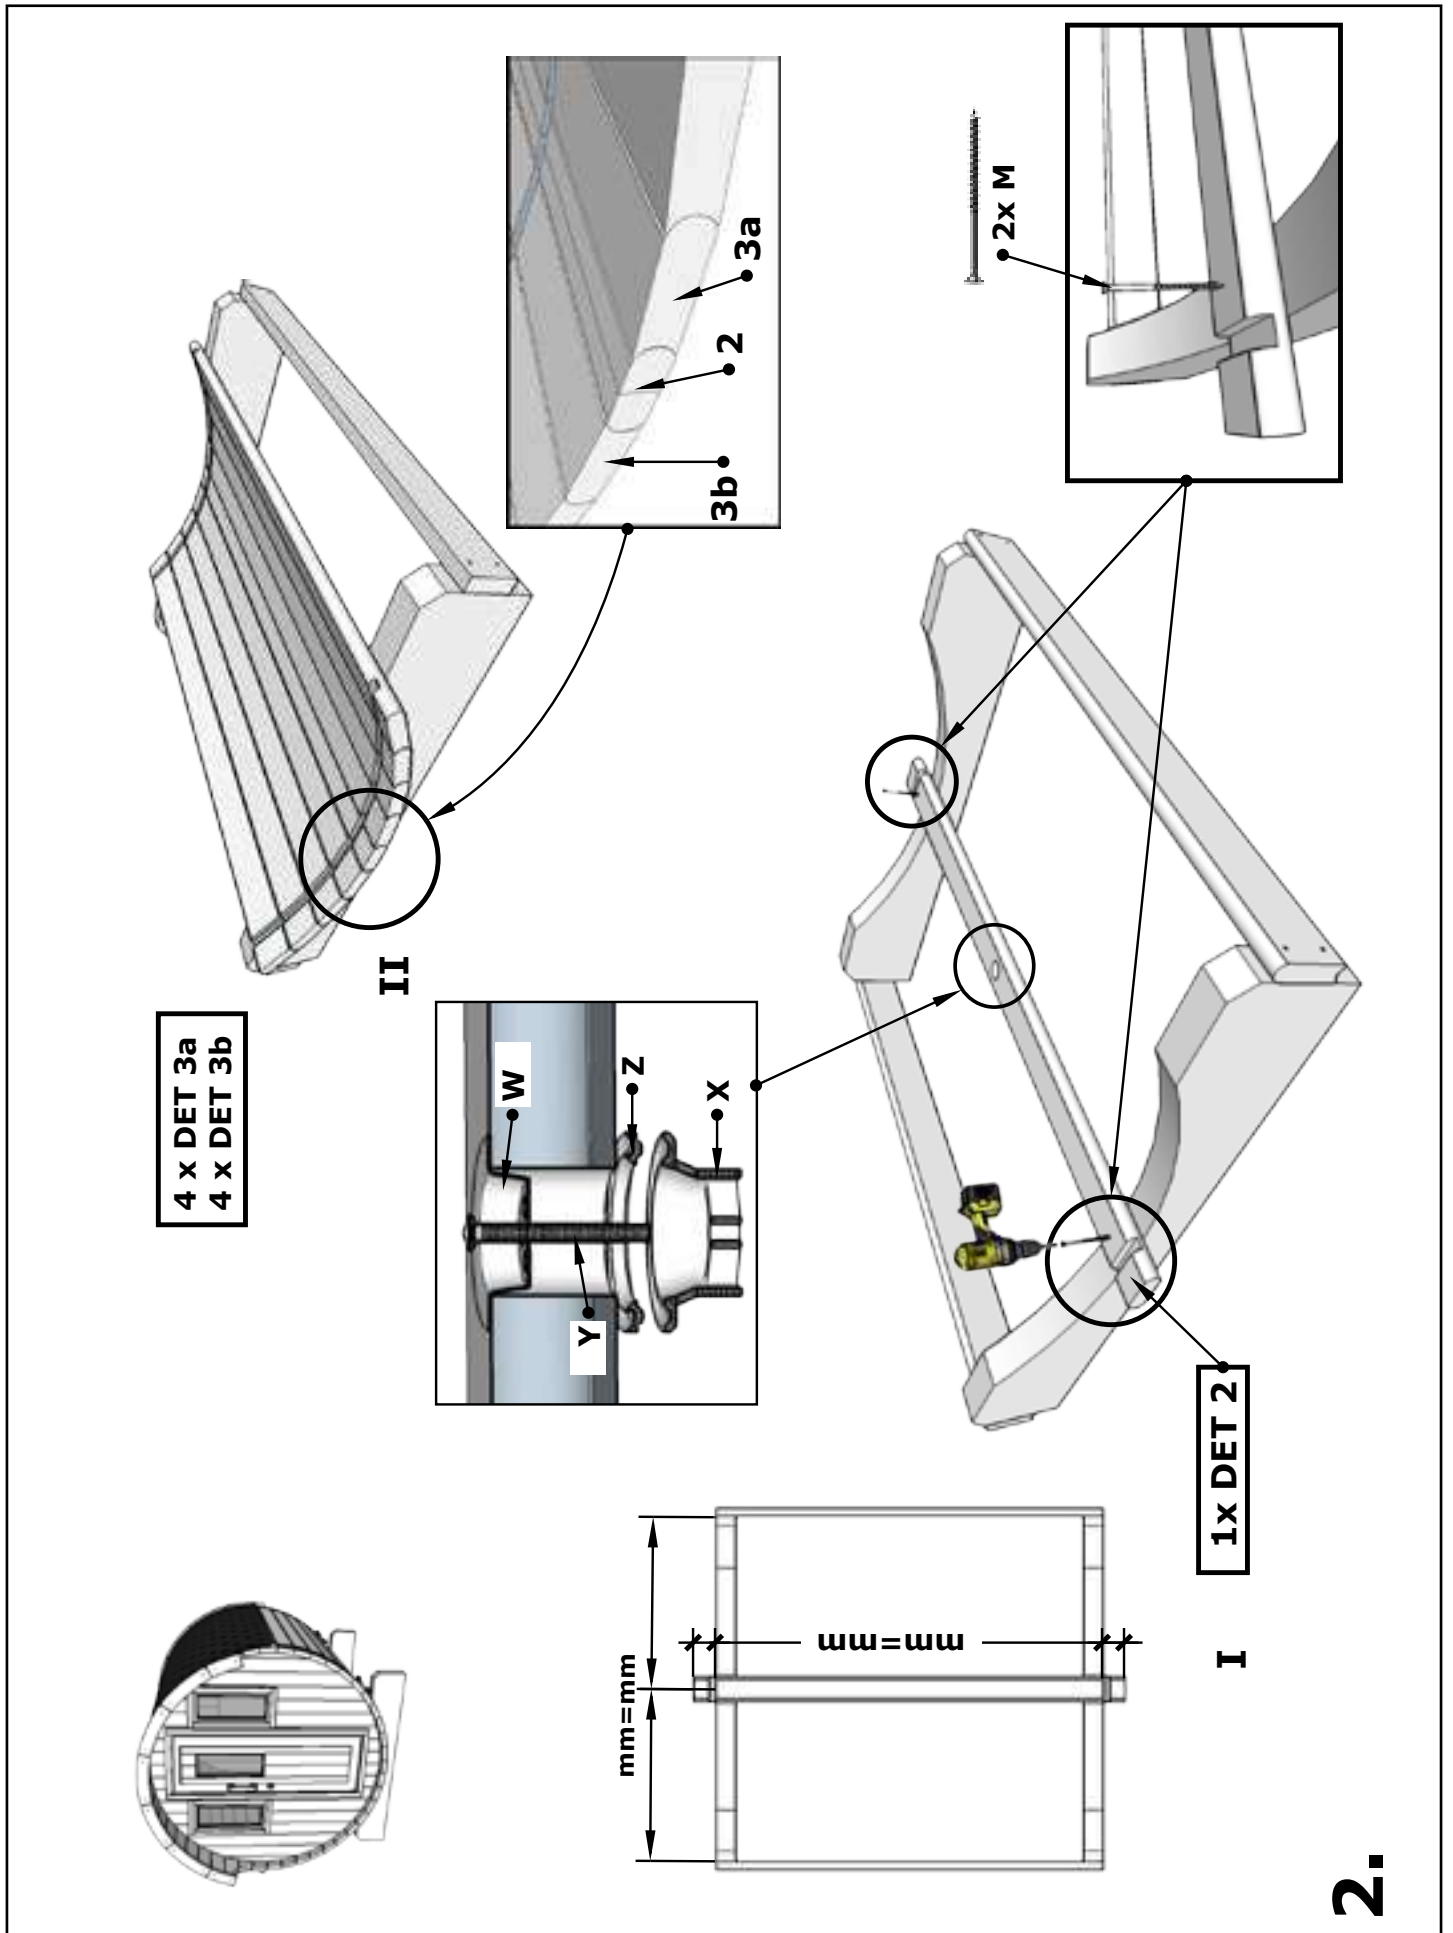



Aufbauanleitung Saunafass 230

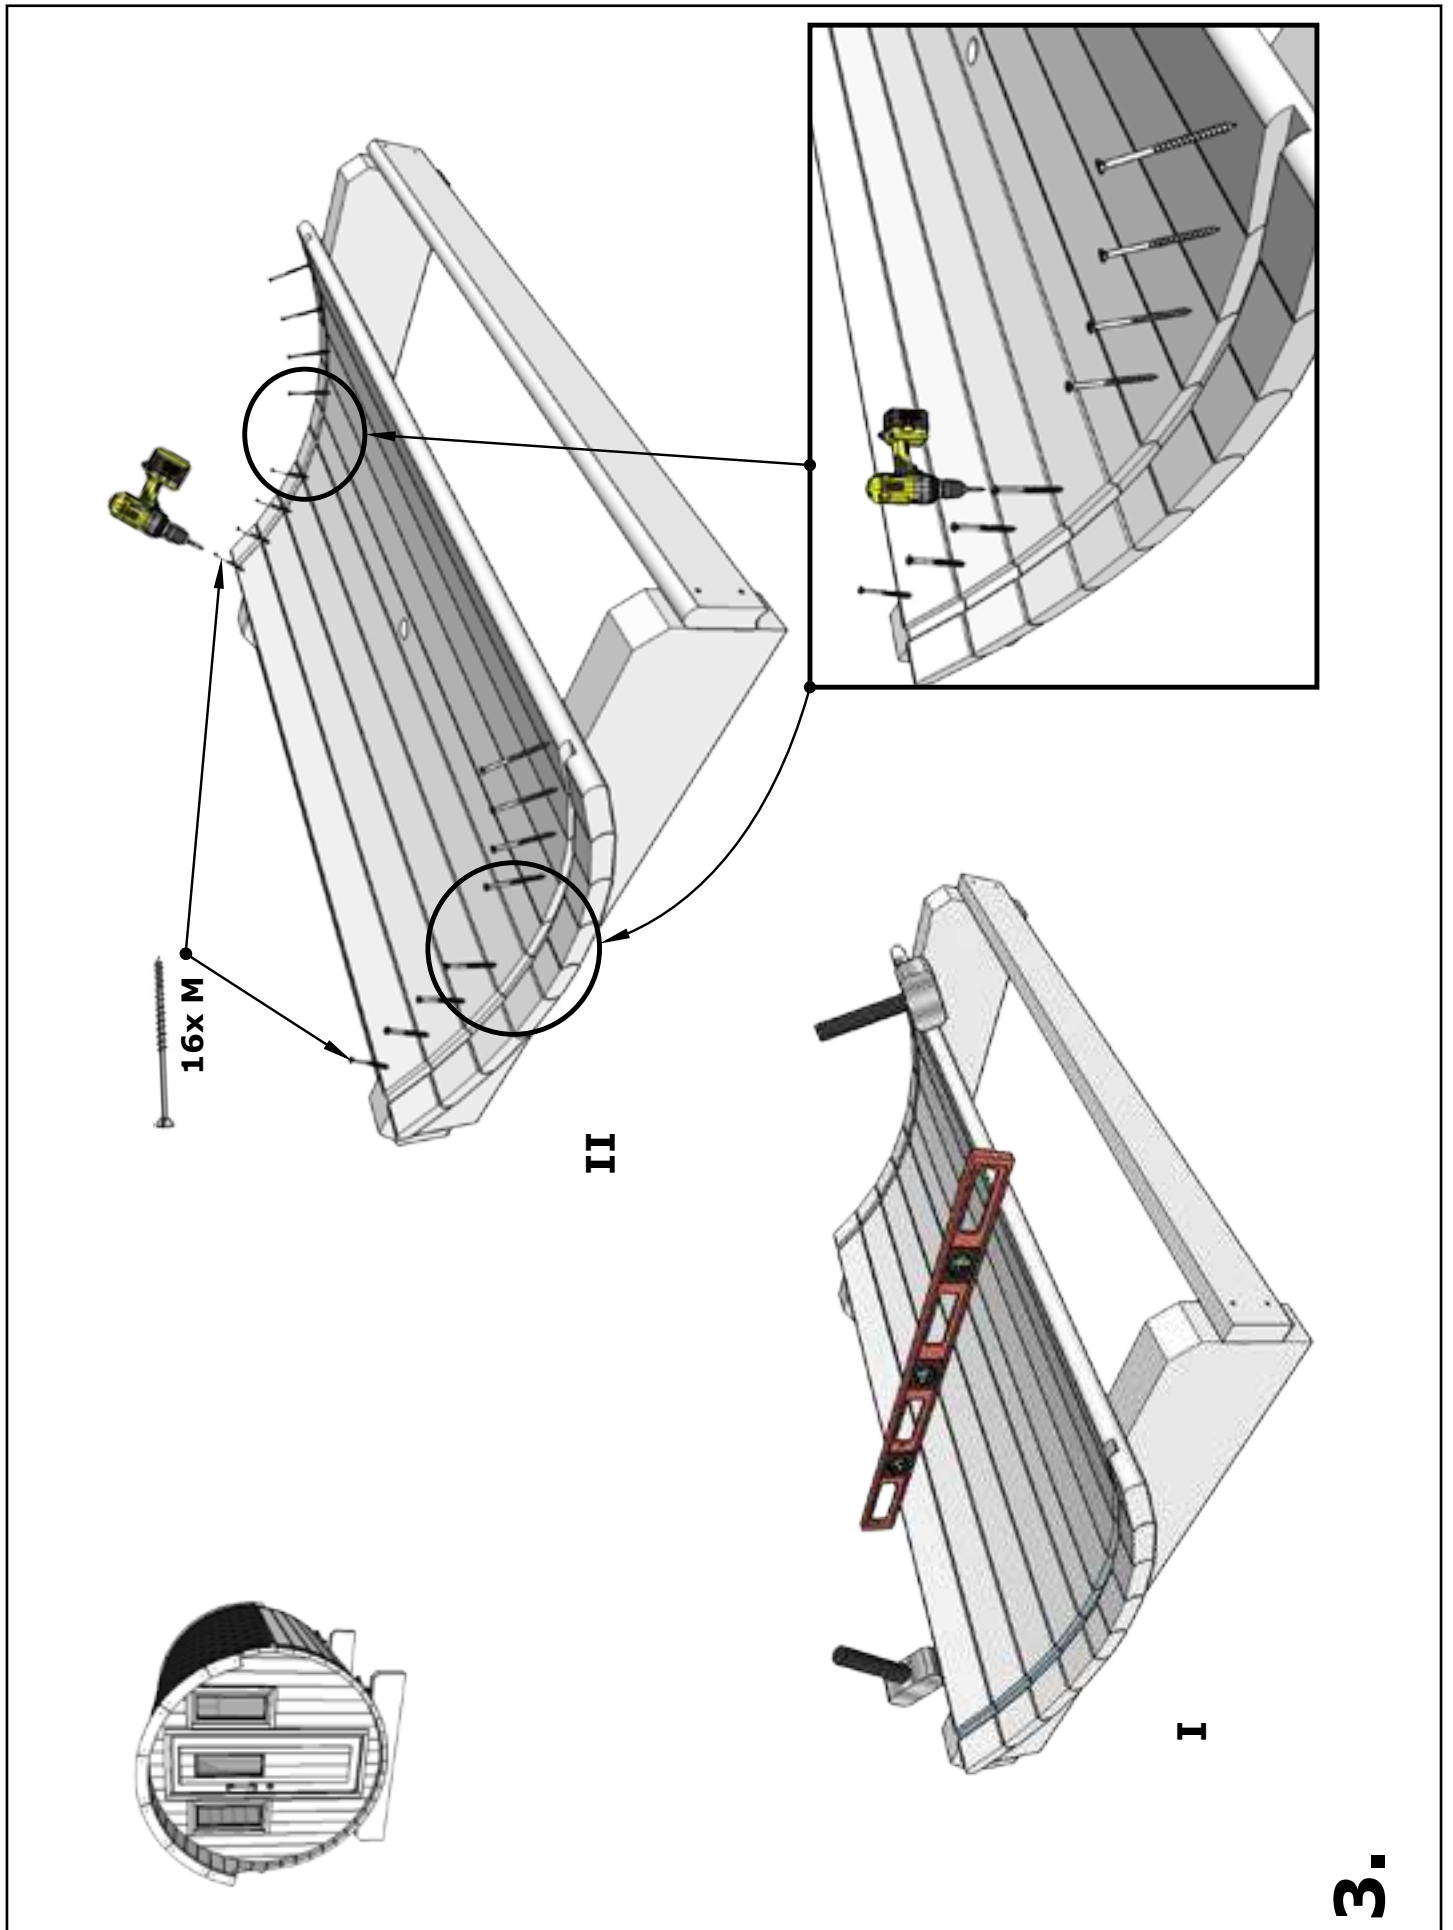


Aufbauanleitung Saunafass 230

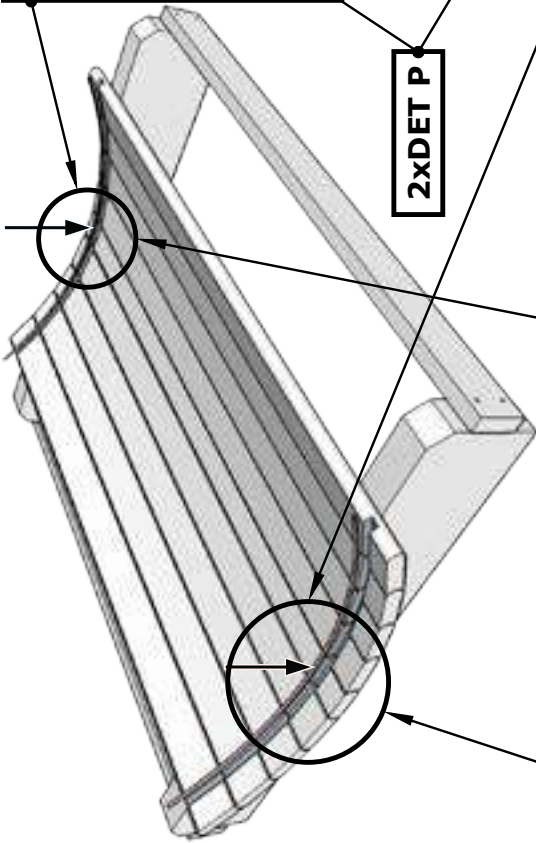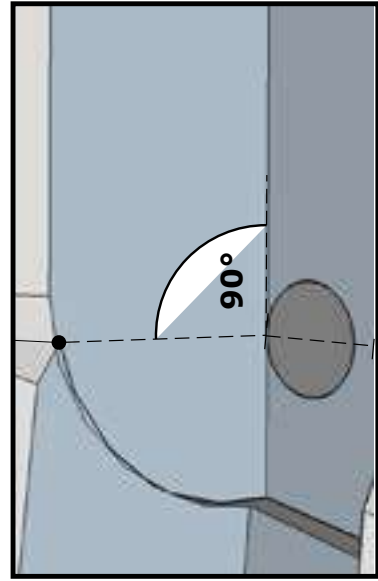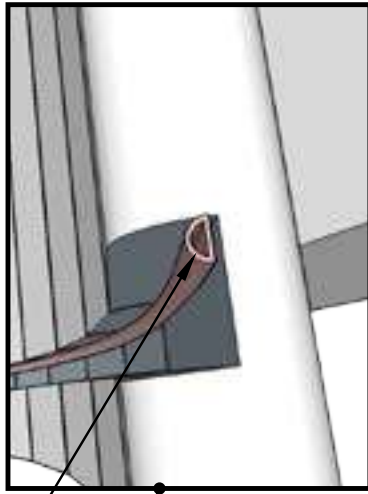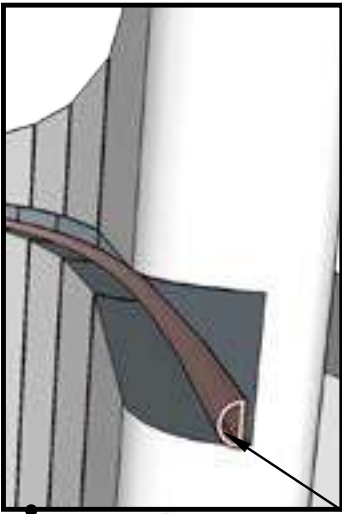

2xDET P

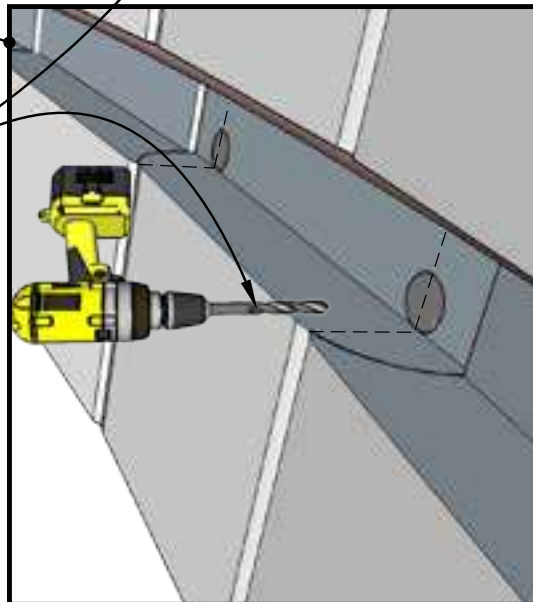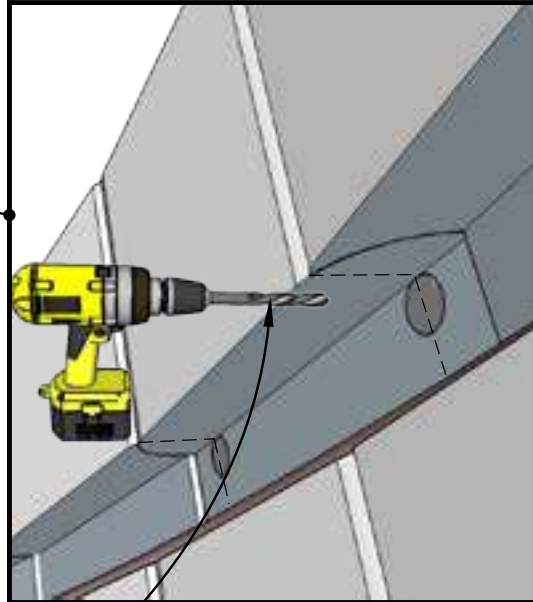


Bohren Sie 4 Löcher in
DET 2 Ø10 mm




3A.

Aufbauanleitung Saunafass 230

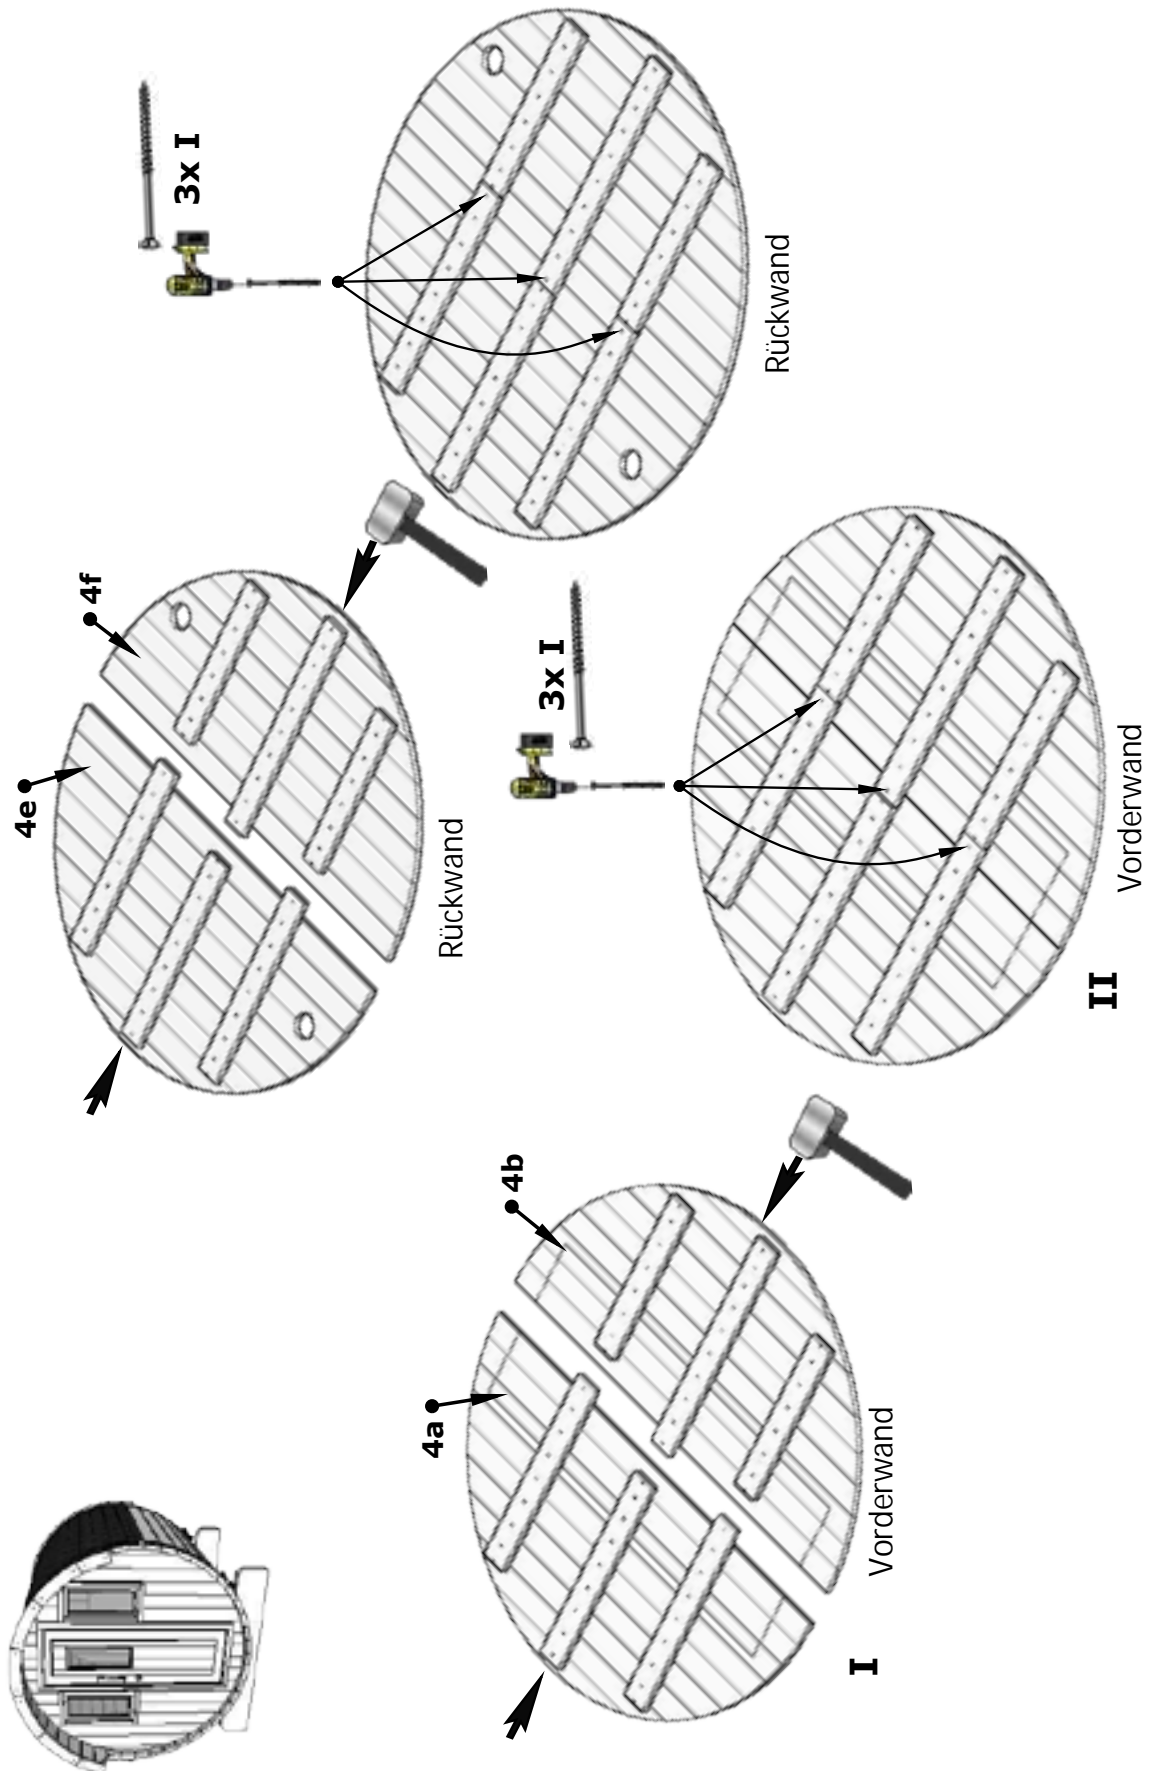


4.

Aufbauanleitung Saunafass 230

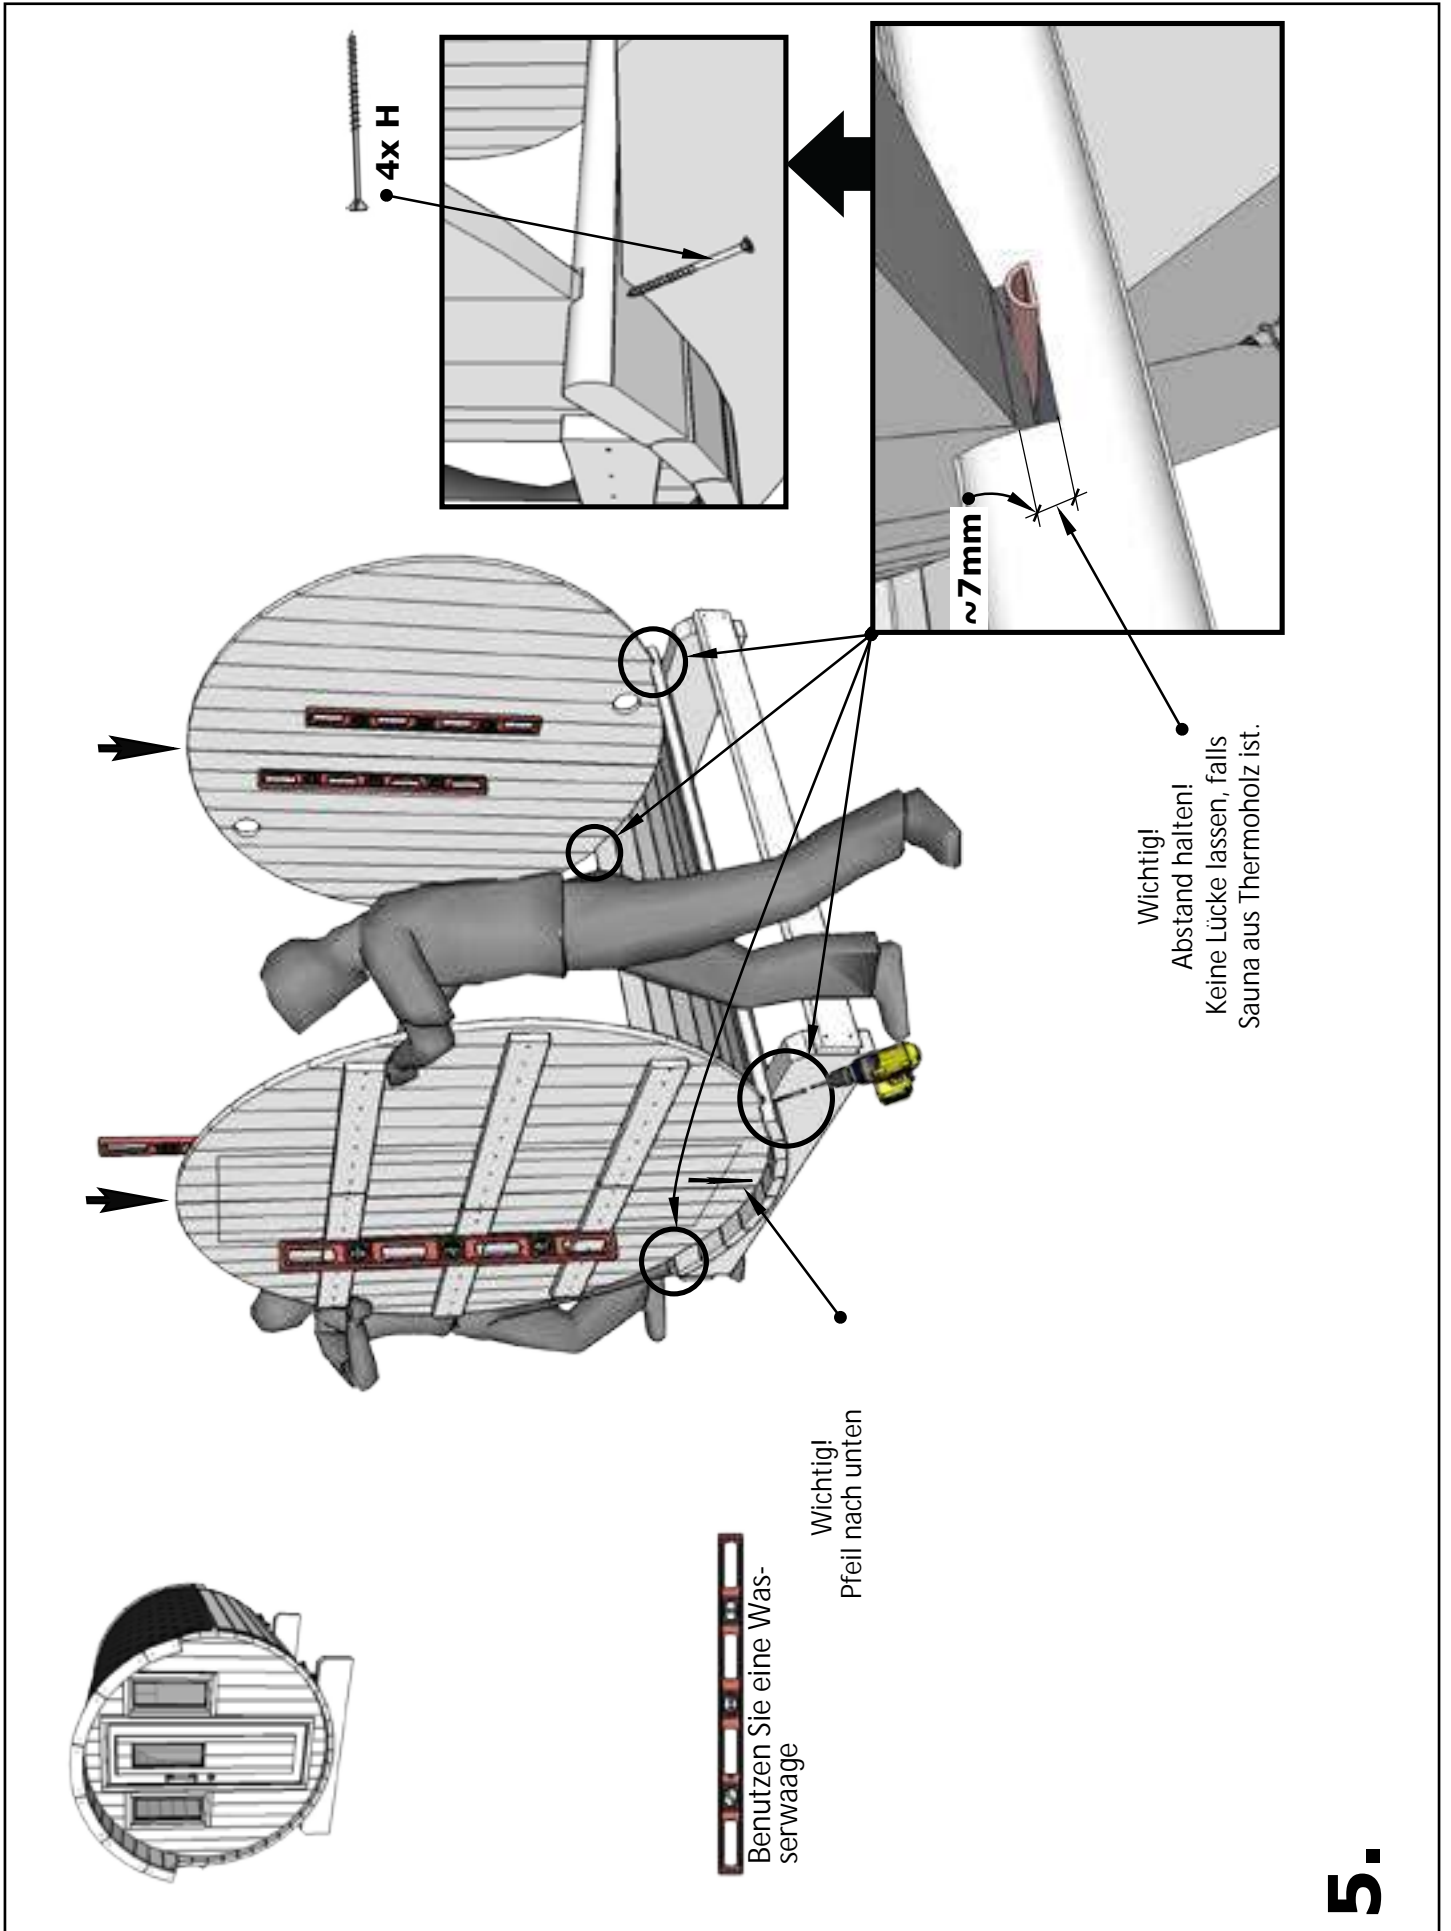


5.

Aufbauanleitung Saunafass 230

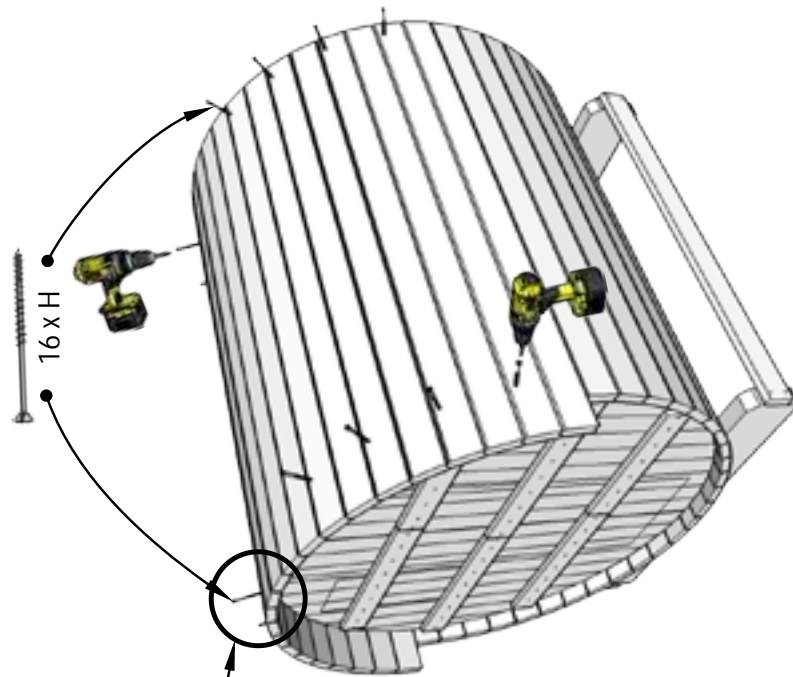


Siehe Seite 6A

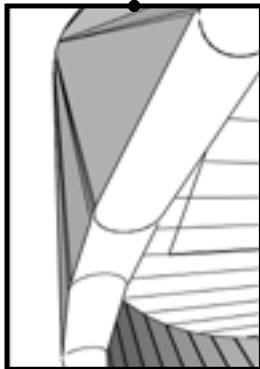


11x DET 5b
10x DET 5a

II



I







8x DET 3a
8x DET 3b



6.

Aufbauanleitung Saunafass 230

Holzleim
Benutzen Sie zwischen den Brettern Holzleim

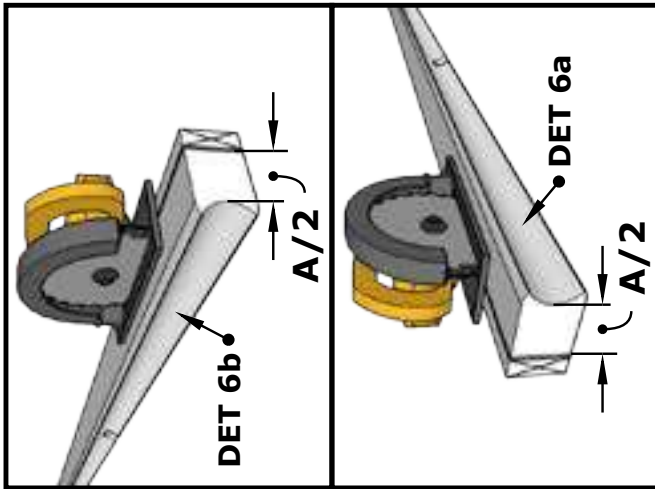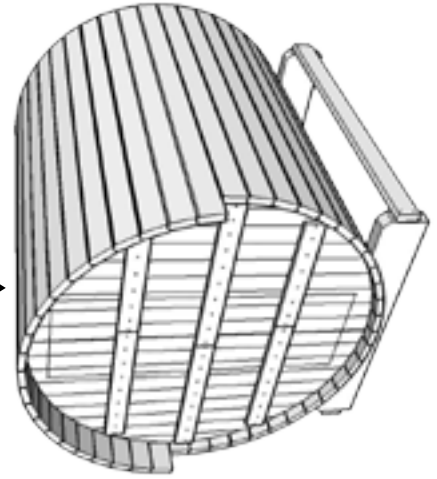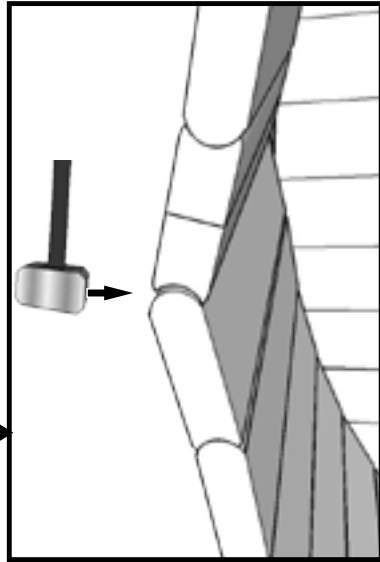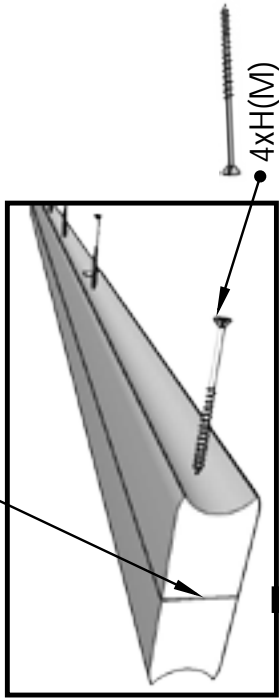


Wichtig!!!

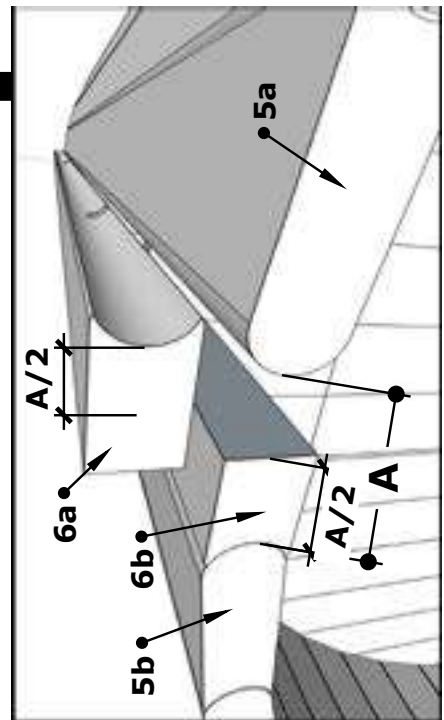


6A.

Aufbauanleitung Saunafass 230

2x DET B

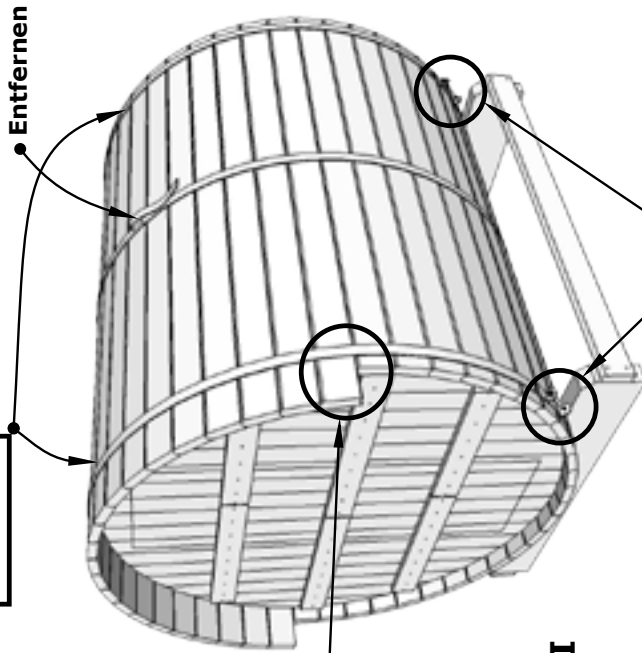

II

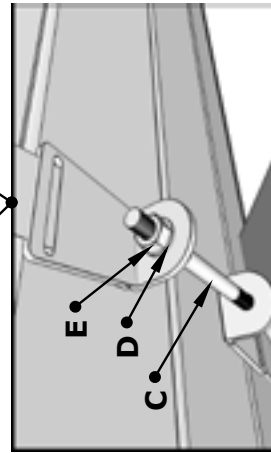


Achtung!!


Bei der Montage und bei der Pflege/Nachspannen der Gewindestangen, ist die Gewindestange mit Öl (W44 oder Würth HPS 1400) zu ölen. Somit ist eine Beschädigung an der Gewindestange vermieden und es lässt sich auch leichter spannen.



Wichtig! Entfernen Sie die Schrauben und benutzen diese bei weitere Montage.

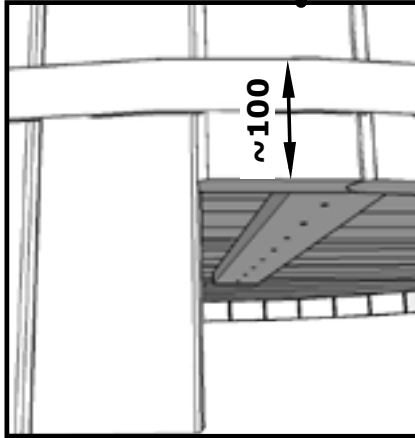

Benutzen Sie ein Spannband

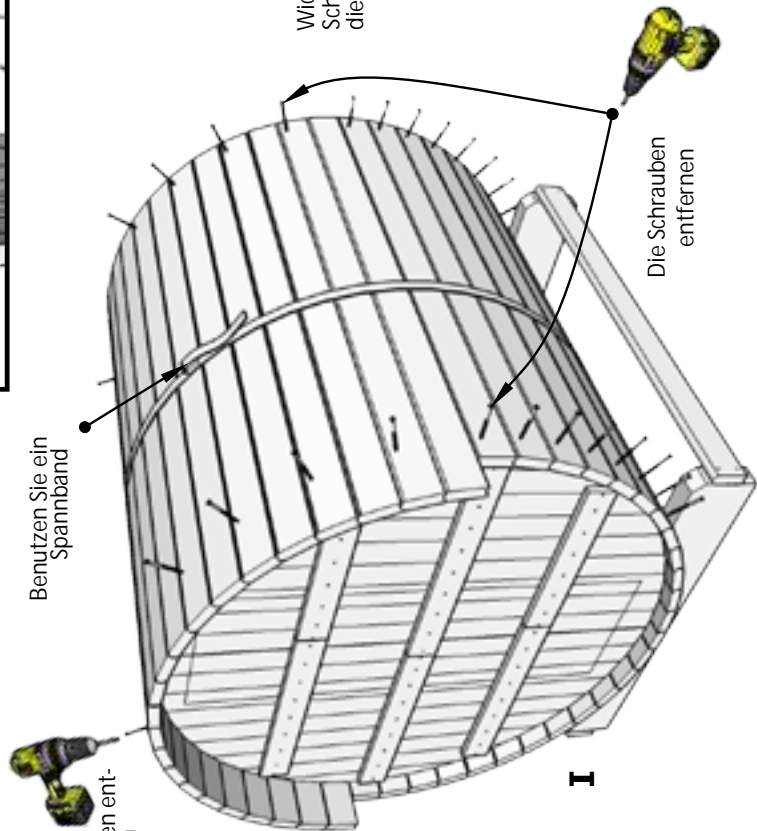

Die Schrauben entfernen


I

Die Schrauben entfernen




7.

Aufbauanleitung Saunafass 230

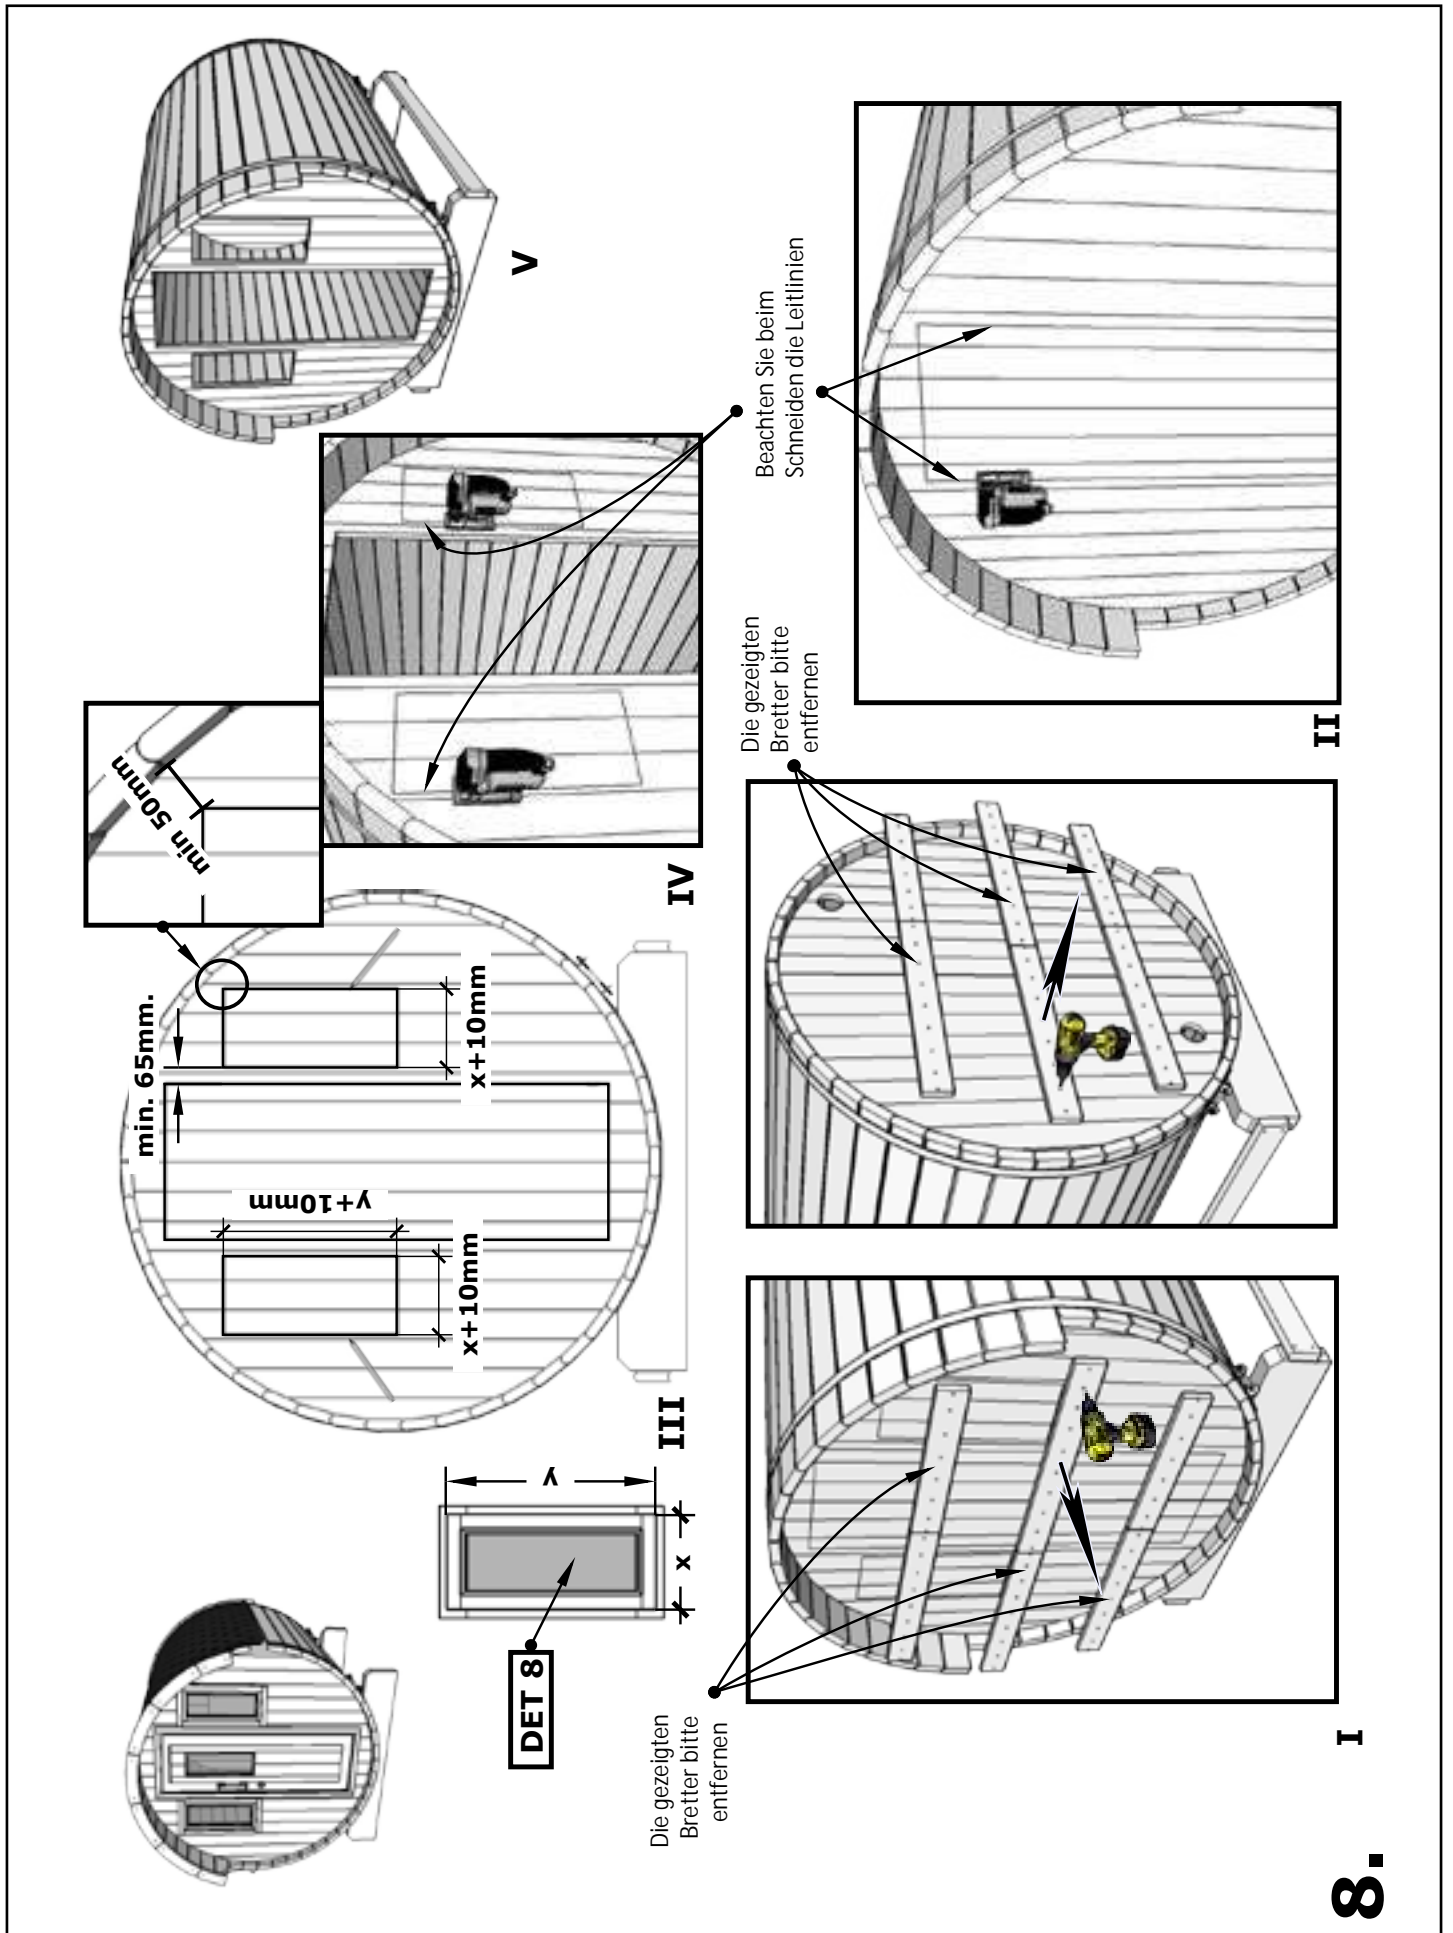

Aufbauanleitung Saunafass 230

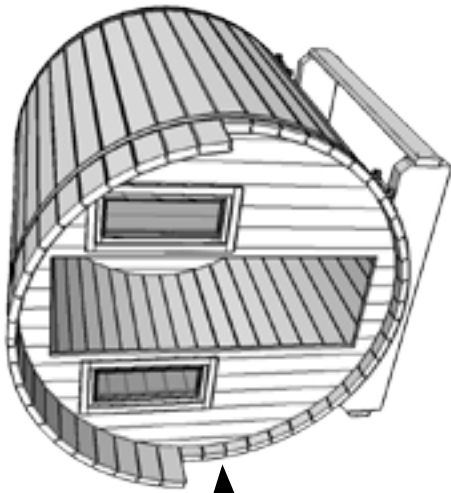


III




20x J

4x DET 8a
4x DET 8b




Benutzen Sie eine
Wasserwaage bei dem
Fenster Einbau.

2x DET 8
NBI Fenster von
Innen einbauen!

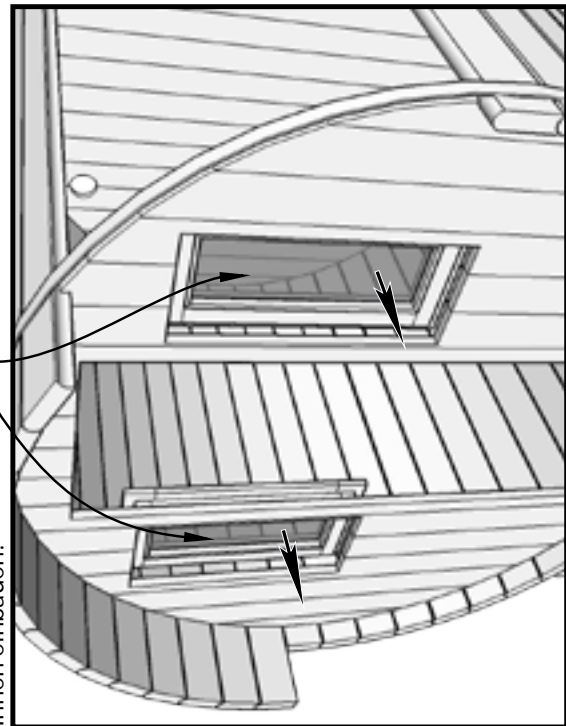

I

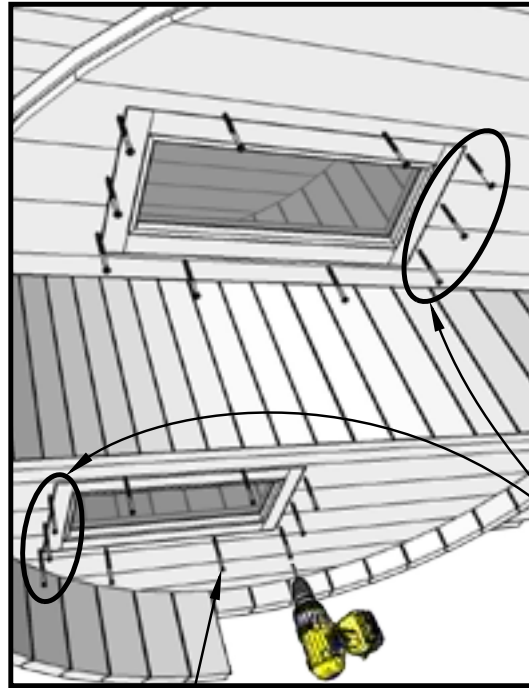

II



20x J

Die Schrauben in jedem
Brett horizontal
festschrauben.

9.