



TECHNICAL DATA SHEET / TECHNISCHES DATENBLATT

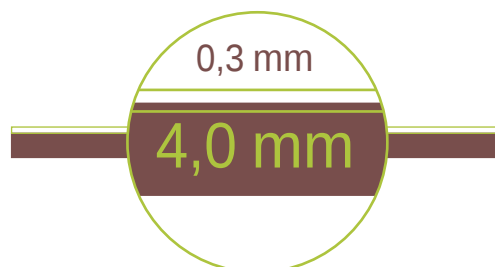

Maße:
1220 mm x 180 mm x 4 mm

SCHÖN WIE HOLZ,
PRAKTISCH WIE FLIESEN

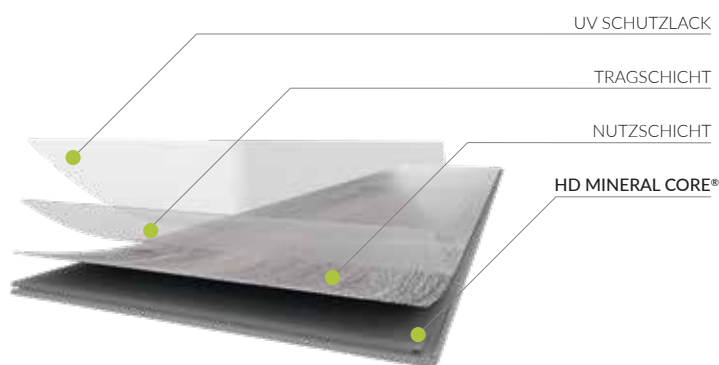

PRODUCT SPECIFICATION

PRODUKTSPEZIFIKATION

VALUE / WERT

Floor type	Bodenart	Click / schwimmend verlegbar
Dimensions	Abmessungen	1220 x 180 mm
Total thickness	Belagsstärke	4,0 mm
Wear layer thickness	Nutzschichtstärke	0,3 mm
Packaging	Verpackung	10 pcs (2,196 m²) / 10 Stk. (2,196 m²)
Quantity on the palette	Palettmenge	105,408 m²
Warranty (residential)	Garantie (private Wohnnutzung)	12 years / 12 Jahre
Installation	Verlegung	Click: 2G Vålinge
CE	CE	EN 14041:2006
DoP	DoP	RF4003/2
Customs tariff number	Zolltarif-Nr.	39181090

TECHNICAL PARAMETERS

TECHNISCHE PARAMETER

NORM / NORM

VALUE / WERT

Class of use RESIDENTIAL	Nutzungsklasse WOHNNUTZUNG	EN 685 / EN ISO 10874	23 (hall, kitchen, living room, dining room) / 23 (Flur, Küche, Wohnzimmer, Esszimmer)
Class of use COMMERCIAL	Nutzungsklasse GEWERBLICHE NUTZUNG	EN 16511:2014/A	32 (hotel rooms, small offices) / 32 (Hotelzimmer, Büroräume mit leichter Nutzung)
Class of use INDUSTRIAL	Nutzungsklasse INDUSTRIENUTZUNG	EN 685 / EN ISO 10874	-
Reaction to fire	Brandverhalten	EN 13501	Bfl-s1
Dimensional stability	Dimensionsstabilität	EN ISO 23999	0,05% (norm ≤0,25%) / 0,05% (Norm ≤0,25%)
Wear resistance	Verschleißfestigkeit	EN ISO 660-2	Group T / Gruppe T
Residual indentation	Resteindruck	EN ISO 24343-1	0,05 mm (norm ≤0,10 mm) / 0,05 mm (Norm ≤0,10 mm)
Castor chair resistance	Stuhlrollentest	EN ISO 4918	Type W 25000 cycles (no damage on wear layer, no stratification) / Typ W bei 25.000 Zyklen (keine Schichtung in der Nutzschicht)
Resistance to large ball	Schlagfestigkeit	EN 432-2	1700 mm
Locking strength	Click-Verbindungsstärke	ISO 24334	long edge 3,5 kN/m, short edge 4,2 kN/m / lange Seite 3,5 kN/m, kurze Seite 4,2 kN
Slip resistance	Rutschfestigkeit	EN 13893 / DIN 51130	DS. / R9
Antistatic and electrical properties	Antistatische und elektrische Eigenschaften	EN 1815	<2kV
Resistance to stain and chemicals	Beständigkeit gegen Flecken und Chemikalien	EN ISO 26987	INDEX 0 (very good) / INDEX 0 (sehr gut)
Light fastness	UV-Beständigkeit	EN ISO 105-B02	≥6
Thermal resistance	Wärmedurchlasswiderstand	EN 12664	0,033 m²k/W (+/- 10%)
Underfloor heating	Bodenheizung	EN 12524	yes (max 27°C) / JA (Max 27°C)
IS - Impact sound improvement (with underlay: Secura LVT Click Smart N)	IS - Trittschalldämmung (bei Anwendung von Secura LVT Click Smart N)	EN ISO 717-2	ΔLw = 19 dB (+/- 2 dB)
Formaldehyde emission	Formaldehydmission	EN 717-1	PASS/E1
Substances of Very High Concern	Schadstoffe	EN 717-1	Phtalat- / SVHC-frei
VOC	VOC		A+



EN 16511:2014/A



EN 14041:2006
DOP: RF4003/2

