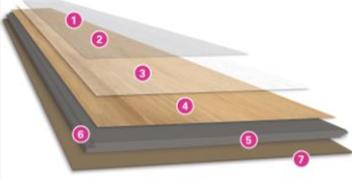
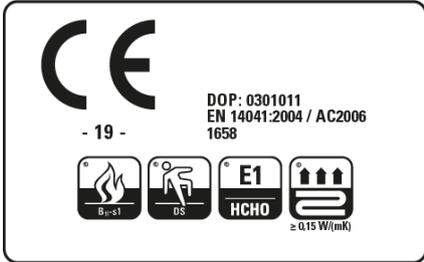


TECHNISCHE DATEN

planeo Rigid Klick-Vinyl Heterogene Kunststoff-Planken zur schwimmenden Verlegung - Belagsart nach DIN EN 16511			
	wood	wood XL	
Format	1212 x 184 mm	1507 x 232 mm	
Produktstärke	4,5 mm	4,5 mm	
Planken, Fliesen / m² pro Paket	10 / 2,23 m ²	8 / 2,80	
Pakete / m² pro Palette	56 / 124,88 m ²	44 / 123,20	
Garantieleistung	2 Jahre bei privater Nutzung		
Klassifizierungen		Produktaufbau	
	Nutzungsstufe 23 EN ISO 10874	Wohnbereiche mit intensiver Nutzung	1 Oberflächenversiegelung
	Nutzungsstufe 31 ausgenommen ISO 4918 EN ISO 10874	Gewerbliche Bereiche mit geringer oder zeitweiser Nutzung	2 Oberflächenstruktur Verschiedene Prägungen
	Bindemittelgehalt EN ISO 10582	Typ I	3 Nutzschicht Dicke 0,3 mm
	Rutschhemmstufe DIN 51130	R 9	4 Design Dekorfilm
	Bestimmung der Fleckenunempfindlichkeit EN 438-2	Gruppe 1 + 2: Grad 5 Gruppe 3: Grad 4	5 Produktträger
	Lichtechtheit EN ISO 105-B02	Lichtechtheit (Verfahren 2) ≥ 6	6 Profilverbindung LocTec 
	Resteindruck EN ISO 24343-1	≤ 0,1 mm	7 Unterlagsmatte noiseREDUCT
	Wärmedurchlasswiderstand EN 12667	~ 0,05 (m ² K)/W	Dielenfuge
	Trittschallminderung EN ISO 16251-1	~ 19 dB	
	Entsorgung	<u>Privat:</u> mit normalem Hausmüll / Sperrmüll möglich <u>Gewerblich:</u> Abfallschlüssel-Nr. AVV 170203	
			
Hinweise: <ul style="list-style-type: none"> Fußbodenheizung Geignet für alle herkömmlichen Warmwasser-Fußbodenheizungen und geregelten elektrischen Systeme bis zu einer Oberflächentemperatur von max. 27° C. Reinigung und Pflege: siehe separate Reinigungs- und Pflegeanleitung. 			