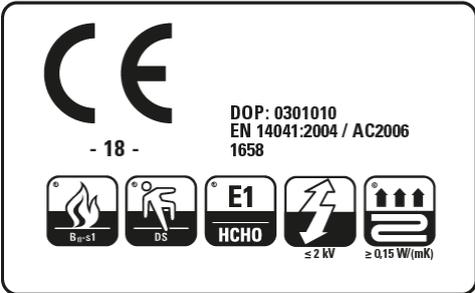


TECHNISCHE DATEN

planeo Klebevinyl Heterogene Kunststoff-Planken zum Kleben - Belagsart nach DIN EN ISO 10582				
	wood	wood XL		
Format	1200 x 180 mm	1505 x 235 mm		
Produktstärke	2 mm	2 mm		
Planken, Fliesen / m² pro Paket	18 / 3,89 m²	12 / 4,24 m		
Pakete / m² pro Palette	60 / 233,40 m²	64 / 271,36 m²		
Garantieleistung	2 Jahre bei privater Nutzung			
Klassifizierungen			Produktaufbau	
	Nutzungsstufe 23 EN ISO 10874	Wohnbereiche mit intensiver Nutzung	1	Oberflächenversiegelung
	Nutzungsstufe 31 EN ISO 10874	Gewerbliche Bereiche mit geringer oder zeitweiser Nutzung	2	Oberflächenstruktur verschiedene Prägungen
	Bindemittelgehalt EN ISO 10582	Typ I	3	Nutzschicht Dicke 0,3 mm
	R9 Rutschhemmstufe DIN 51130	R 9	4	Dekor Dekorfilm
	Bestimmung der Fleckenempfindlichkeit und Chemikalienbeständigkeit EN ISO 26987	Gute Beständigkeit in Abhängigkeit von Konzentration und Einwirkzeit	5	Grundsicht
	Lichtechtheit EN ISO 105-B02	Lichtechtheit (Verfahren 2) ≥ 6	6	Gegenzug
	Resteindruck EN ISO 24343-1	≤ 0,1 mm ohne Dämmunterlage ~ 0,17 mm mit silentPREMIUM		DESIGNBODEN zum Kleben 
	Wärmedurchlasswiderstand EN 12667	0,011 (m²K)/W ohne Unterlagsmatte 0,021 (m²K)/W mit silentPREMIUM oder silentPLUS		
	Trittschallminderung EN ISO 16251-1	~ 4 dB ohne Unterlagsmatte ~ 17 dB im System mit silentPLUS		
	Entsorgung	<u>Privat:</u> mit normalem Hausmüll / Sperrmüll möglich <u>Gewerblich:</u> Abfallschlüssel-Nr. AVV 170203		
				
Hinweise: <ul style="list-style-type: none"> • Fußbodenheizung Geeignet für alle herkömmlichen Warmwasser-Fußbodenheizungen und geregelten elektrischen Systeme bis zu einer Oberflächentemperatur von max. 27° C. • Reinigung und Pflege: siehe separate Reinigungs- und Pflegeanleitung. 				