



## Produktdatenblatt

- **Profiltyp:**

**357**

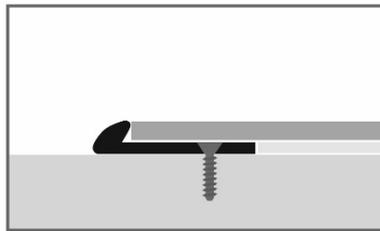

- **Bezeichnung:**

Abschlussprofil aus Aluminium und Messing, versenkt gebohrt

- **Anwendung:**

Einfassen von vollflächig verklebten Bodenbelägen im Wohnbereich

**Bitte beachten:** Bei textilen Belägen gilt, Floorhöhe zusammengedrückt = eine Höhe mit Profilhinnenmaß. Nur bedingt für Schlingenware geeignet

- **Länge des Profils:**

5,0 m  
2,5 m  
1,0 m

**Lochabstand:**

16,6 cm

**Lochabstand:**

16,6 cm

**Lochabstand:**

16,6 cm

- **Profilbreite:**

18,0 mm

- **Profilhöhe:**

4,0 mm

- **Innenmaß:**

3,0 mm

- **Legierung des Profils:**

Aluminium: EN AW-6060

- **Messing:**

Messing: MS 58

- **Aluminium-Farbtone:**

Alu poliert  
Alu eloxiert silber  
Alu eloxiert gold  
Alu eloxiert sand  
Alu eloxiert bronze  
Alu eloxiert edelstahloptik

F3  
F4  
F5  
F9  
F6  
F2

nicht in 5,0 m lieferbar

- **Messing:**

Messing poliert

F7

nicht in 5,0 m lieferbar

# Produktdatenblatt

---

- **Brandschutzklasse:** A1 = nicht brennbar

Die genannten Werte sind typische oder Durchschnittswerte, gelten aber nicht als zugesicherte Eigenschaften. Dieses Produkt unterliegt nicht der Bauprodukteverordnung.

## **Montage/Verlegung**

Verschraubung mit Torx-Schrauben Ø 3,0 mm und/oder Verklebung mit einem hierfür geeigneten Klebstoff, auf planem und tragfähigen Untergrund. Den Belag bündig an dem senkrechten Profilschenkel passgenau an scheiden.