



Produktdatenblatt

- **Profiltyp:**

872

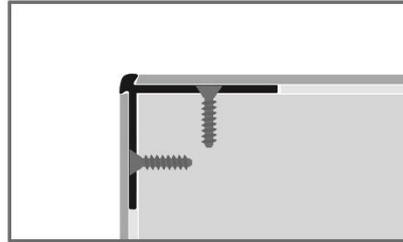

- **Bezeichnung:** Treppenkantenprofil aus Aluminium, versenkt gebohrt

- **Anwendung:** Treppen im Innenbereich, vorzugsweise für die Kombination mit LVT, PVC, CV oder Linoleum. Winkel über Sollbiegestelle anpassbar.

- **Länge des Profils:** 5,00 m
2,50 m

Lochabstand: 16,6 cm
Lochabstand: 16,6 cm

- **Profilbreite:** 42,0 mm

- **Profilhöhe:** 32,0 mm

- **Hohe Anschnittkante:** 4,0 mm

- **Legierung des Profils:** Aluminium: EN AW-6060

- **Aluminium-Farbtone:**

Alu poliert	F3
Alu eloxiert silber	F4
Alu eloxiert sand	F9
Alu eloxiert gold	F5
Alu eloxiert bronze	F6
Alu eloxiert edelstahloptik	F2

- **Brandschutzklasse:** A1 = nicht brennbar

Die genannten Werte sind typische oder Durchschnittswerte, gelten aber nicht als zugesicherte Eigenschaften. Dieses Produkt unterliegt nicht der Bauprodukteverordnung.

Produktdatenblatt

Montage/Verlegung

1. Verschraubung mit Torx-Schrauben \varnothing 3,0 mm und/oder Verklebung mit einem geeigneten Klebstoff. Der Untergrund muss plan, tragfähig, trocken und fettfrei sein.
2. Die Höhe der Anschnittkante ist so zu wählen, dass der Bodenbelag höchstens flächenbündig abschließt.
3. Höhendifferenzen zwischen Profil und Bodenbelag sind zu vermeiden.
4. Den Bodenbelag an den Profilschenkeln passgenau anschneiden.