



Produktdatenblatt

- **Profiltyp:**

842

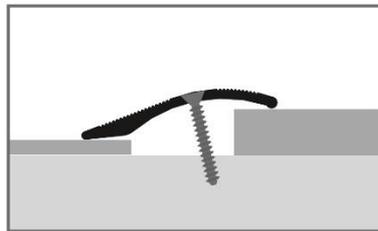

- **Bezeichnung:** Anpassungsprofil aus eloxiertem Aluminium mit glatter Oberfläche, versenkt gebohrt
- **Anwendung:** Zum variablen Höhenausgleich für Bodenbeläge von 0 – 18 mm Stärke
- **Länge des Profils:**

3,0 m	Lochabstand:	16,6 cm
2,7 m	Lochabstand:	15,0 cm
1,0 m	Lochabstand:	16,6 cm
- **Profilbreite:** 40,0 mm
- **Legierung des Profils:** Aluminium: EN AW-6060
- **Aluminium-Farbtone:**

Alu poliert	F3
Alu eloxiert silber	F4
Alu eloxiert sand	F9
Alu eloxiert edelstahloptik fein geschliffen	F2G
Alu eloxiert silber fein geschliffen	F4G
(nicht in 2,7 m Länge)	
- **Brandschutzklasse:** A1 = nicht brennbar

Die genannten Werte sind typische oder Durchschnittswerte, gelten aber nicht als zugesicherte Eigenschaften. Dieses Produkt unterliegt nicht der Bauprodukteverordnung.



Montage/Verlegung

Verschraubung mit Torx-Schrauben Ø 3,0 mm auf planem und tragfähigem Untergrund.

Produktdatenblatt

- **Profiltyp:**

842 SK

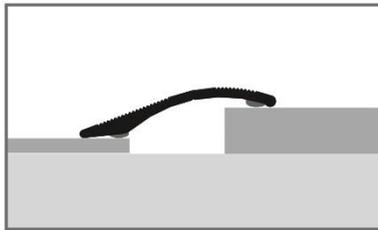

- **Bezeichnung:** Anpassungsprofil aus Aluminium mit glatter Oberfläche, selbstklebend
- **Anwendung:** Zum variablen Höhenausgleich für Bodenbeläge von 0 – 18 mm Stärke
- **Länge des Profils:** 3,0 m
2,7 m
1,0 m
- **Profilbreite:** 40,0 mm
- **Legierung des Profils:** Aluminium: EN AW-6060
- **Aluminium-Farbtöne:**
- | | |
|--|-----|
| Alu poliert | F3 |
| Alu eloxiert silber | F4 |
| Alu eloxiert sand | F9 |
| Alu eloxiert edelstahloptik fein geschliffen | F2G |
| Alu eloxiert silber fein geschliffen
(nicht in 2,7 m Länge) | F4G |
| Alu pulverbeschichtet schwarz | F16 |
| Alu pulverbeschichtet weiß | F15 |
- **Brandschutzklasse:** A1 = nicht brennbar

Die genannten Werte sind typische oder Durchschnittswerte, gelten aber nicht als zugesicherte Eigenschaften. Dieses Produkt unterliegt nicht der Bauprodukteverordnung.

Montage/Verlegung

Der Untergrund muss staub- sowie fettfrei, planeben, hart, trocken und tragfähig sein.