


Produktdatenblatt

- **Profiltyp:**

655

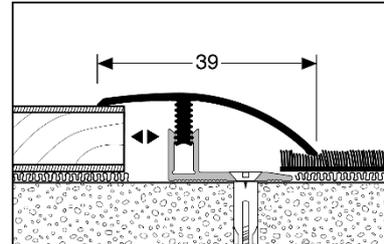

- **Bezeichnung:** 2-teiliges Clipprofilssystem aus Aluminium mit glatter Oberfläche, inkl. Befestigungsmittel
- **Anwendung:** Anpassungsprofil mit schmalem Gesamtaufbau, geeignet für Laminat-, Parkett-, Stabparkett- sowie mehrschichtige modulare Bodenbeläge. Lieferbar in drei Versionen, hier mit einem Anwendungsbereich von 7 – 12 mm.
- **Länge des Profils:** 3,0 m
2,0 m
1,0 m
- **Profilbreite:** 39,0 mm
- **Profilhöhe** 7 – 12 mm
- **Abdeckbreite:** 13 mm
- **Legierung des Profils:** Aluminium: EN AW-6060
- **Aluminium-Farbtöne:**

Alu eloxiert silber	F4
Alu eloxiert sand	F9
Alu eloxiert bronze	F6
Alu eloxiert edelstahloptik fein geschliffen	F2G
- **Brandschutzklasse:** A1 = nicht brennbar

Die genannten Werte sind typische oder Durchschnittswerte, gelten aber nicht als zugesicherte Eigenschaften. Dieses Produkt unterliegt nicht der Bauprodukteverordnung.

Produktdatenblatt

Montage/Verlegung

Basisprofil:

Verschraubung mit Torx-Schrauben und/oder Verklebung mit einem hierfür geeigneten Klebstoff, auf schmutz-, fett- und staubfreiem, planem und tragfähigem Untergrund.

Bei der Verlegung des Bodenbelags auf ausreichende Dehnfugen achten.

Topprofil:

Aufsetzen, ausrichten und mit wohldosierten Hammerschlägen einclippen.


Achtung:

Niemals mit dem Hammer direkt auf Profil klopfen, sondern immer eine Holz- oder Kunststoffvorlage benutzen.

Produktdatenblatt

- **Profiltyp:**

665 H

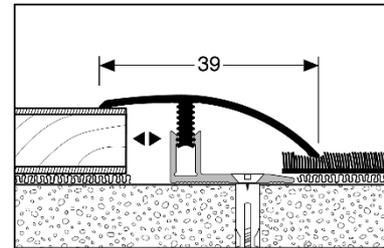

- **Bezeichnung:**

2-teiliges Clipprofilssystem aus Aluminium ummantelt mit Holzdekorfolie, inkl. Befestigungsmittel

- **Anwendung:**

Anpassungsprofil mit schmalem Gesamtaufbau, geeignet für Laminat-, Parkett-, Stabparkett- sowie mehrschichtige modulare Bodenbeläge. Lieferbar in drei Versionen, hier mit einem Anwendungsbereich von 7 – 12 mm.

- **Länge des Profils:**

3,0 m

2,7 m nur die Dekore H22, H61, H62, H64, H65 und H81

2,0 m

1,0 m

0,9 m nur die Dekore H22, H61, H62, H64, H65 und H81

- **Profilbreite:**

39,0 mm

- **Profilhöhe**

7 - 12 mm

- **Abdeckbreite:**

13 mm

- **Legierung des Profils:**

Aluminium: EN AW-6060

- **Holzdekor-Farbtone:**

Buche hell

H22

Eiche hell

H30

Eiche weiß gekalkt

H33

Eiche grau

H61

Eiche beige-grau

H62

Eiche creme

H64

Eiche hellgrau

H65

Nussbaum

H81

Die genannten Werte sind typische oder Durchschnittswerte, gelten aber nicht als zugesicherte Eigenschaften. Dieses Produkt unterliegt nicht der Bauprodukteverordnung.

Produktdatenblatt

Montage/Verlegung

Basisprofil:

Verschraubung mit Torx-Schrauben und/oder Verklebung mit einem hierfür geeigneten Klebstoff, auf schmutz-, fett- und staubfreiem, planem und tragfähigem Untergrund. Bei der Verlegung des Bodenbelags auf ausreichende Dehnfugen achten.

Topprofil:

Aufsetzen, ausrichten und mit wohldosierten Hammerschlägen, unter Verwendung einer Holzzulage, anpassen. So erreicht man die optimale Vorspannung.